




- ① siatka z włókna szklanego
- ② zaprawa klejowa FAST
- ③ termoizolacja
- ④ profil okapnikowy z siatką z włókna szklanego
- ⑤ zaprawa klejowa FAST zbrojona siatką z włókna szklanego
- ⑥ wyprawa gruntująca pod tynk FAST
- ⑦ wyprawa tynkarska FAST
- ⑧ rozpreżna taśma uszczelniająca illmod
- ⑨ łącznik mechaniczny

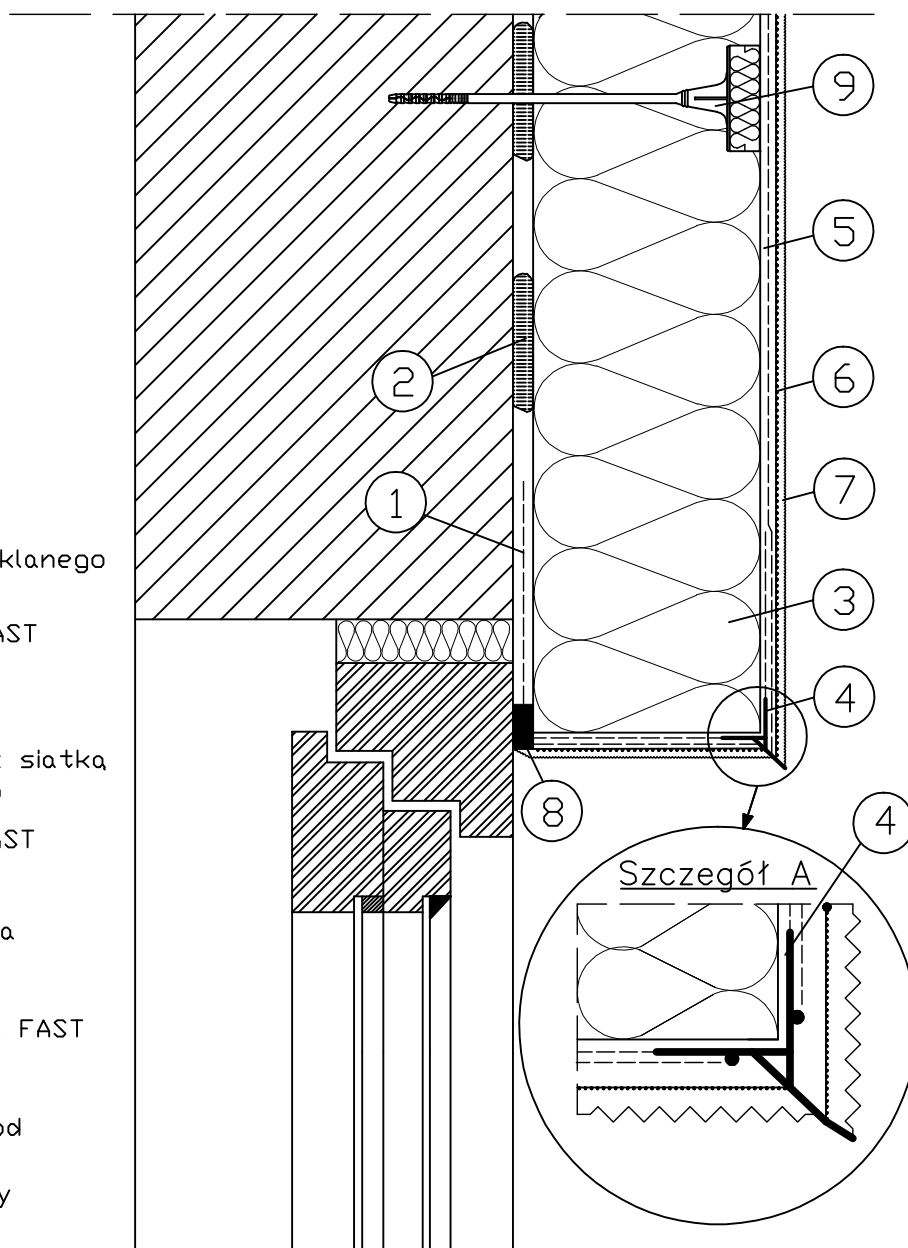

## Ocieplenie nadproża okiennego -okno osadzone w licu muru

### nr 3

Firma Fast nie ponosi żadnej odpowiedzialności za użycie materiałów w poszczególnych projektach oraz zastrzega sobie prawo, że powyższe detale mogą ulec zmianie. Powyższe rozwiązania konstrukcyjne powinny służyć jako pomoc do projektowania.