Katalog produktów

chemii budowlanej
i systemów ociepleń

FAST
Wall Systems
Part of ROCKWOOL Group



Pobierz Cennik i Katalog produktów oraz wiele innych dokumentów

Spis treści

Wstęp
ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW ... 3-7
KLASYFIKACJA KLEJÓW DO PŁYTEK ... 7

System INNEO
INNEO K+A PORaktiv PLUS ... 8
INNEO KFP OWA ... 8
INNEO SIF INTERIOR ... 8
FAST F-SW ... 9

Zaprawy klejowe do płyt termoizolacyjnych
ECOROCK 100 ... 10
ECOROCK 120 ... 10
FAST NORMAL W ... 11
FAST SPECJAL W ... 11
FAST SPECJAL DS ... 11
FAST NORMAL S ... 12
FAST SPECJAL M ... 12
FAST SPECJAL ... 12

Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych, terakoty i marmuru
FAST PRO 1 (NORMAL+) ... 13
FAST PRO 2 (EXTRA) ... 13
FAST PRO 3 (EXTRA+) ... 14
FAST PRO 4 (GEL) ... 14
FAST PRO 5 (EXTRA GEL) ... 14

Masy szpachlowe do prac wykończeniowych i dekoracyjnych
FAST A1 ... 15
FAST A2 ... 15
FAST G1 ... 15
FAST MS ... 16
FAST MS-C ... 16

Zaprawy wyrównujące
FAST SUPER ... 16

Zaprawy murarskie i tynkarskie do wykonywania robót budowlanych oraz remontowo-wykończeniowych
FAST ZM ... 17
FAST ZT ... 17
FAST GB1 ... 17

Posadzki podkładowe i samo-poziomujące do wykonywania wylewek wyrównujących
FAST ZP ... 18
FAST MINI-LEVEL ... 18

Tynki szlachetne mineralne, polimerowo-mineralne
ECOROCK 150 ... 20
FAST BetArch ... 20
PIGMENT FAST BetArch ... 20

Tynki szlachetne silikatowe
FAST BARANEK S ... 21

Tynki szlachetne siloksanowe
FAST BARANEK SI ... 21

Tynki szlachetne silikonowe
FAST SIL+ ... 22
FAST BARANEK SIL ... 22

Tynki szlachetne mozaikowe
FAST GRANIT QUARZO ... 22
FAST GRANIT MINI ... 22
FAST GRANIT STONE ... 23

Farby wewnętrzne lateksowe, silikatowe, emulsyjne
ARCHITECT BASE ... 23
ARCHITECT ANTI-REFLEX ... 24
ARCHITECT WHITE ... 24
ARCHITECT Kitchen&Bathroom ... 24
ARCHITECT 100 ... 25
ARCHITECT 200 ... 25
ARCHITECT 300 ... 25
FAST F-AW EXTRA BIAŁA ... 26
FAST SATYNA BIO ... 26
FAST ANTYREFLEX ... 26
FAST F-SW ... 27
FAST 1313 ... 27
FAST 1010 ... 27

Farby elewacyjne silikatowe, siloksanowe, silikonowe
FAST SI-SI ... 28
FAST F-S ... 28
FAST SILIKON ... 28
FAST SILIKON WOOD BOARD ... 29
HECK SO-FI LIGHT ... 29

Preparaty gruntujące i ochronne do podłoży budowlanych
ARCHITECT VERNIX ... 29
FAST GRUNT G ... 30
FAST GRUNT U ... 30
FAST GRUNT S ... 30
FAST GRUNT SIL ... 31
FAST IMPREGO ... 31
FAST PROTEKTOR ... 31
ARCHITECT NON-DRIP PRIMER ... 32
FAST GRUNT K ... 32
FAST GRUNT F ... 32
FAST GRUNT M ... 33
FAST GRUNT S-T ... 33
FAST SPEEDER ... 33

Środki hydroizolacyjne jedno- i dwuskładnikowe
FAST AQUA ... 34
FAST AQUADUO ... 34
TAŚMA FAST PRO ... 34
TAŚMA FAST ... 34

Asortyment uzupełniający
SZABLONY BRICK SYSTEM ... 35
MATRYCE WOOD BOARD ... 35
LISTWY WOOD BOARD ... 35
ANTYSTICK ... 35
SIATKI PODTYNKOWE ... 35
SIATKI OSŁONOWE ... 35
ODZIEŻ OCHRONNA ... 36

Systemy ociepleń
ETICS FAST W z wełną skalną ... 40
ETICS FAST S ze styropianem ... 41
ECOROCK RENOTHERM W ... 42
FAST RENOTHERM S ... 43
ECOROCK I-THERM-WG ... 44-46
FAST INNEO ... 47
REDART TIMBER FRAME ... 48

Informacje dodatkowe
NOWOŚCI W OFERCIE ... 39

Zastosowanie produktów FAST

w zależności od właściwości i parametrów techniczno - użytkowych

Nazwa produktu	Opis produktu	Strona	Zastosowanie				
			ETICS FAST W z wełną skalną	ETICS FAST S ze styropianem	FAST RenoTherm S	FAST INNEO	ECOROCK I-THERM-WG
Zaprawy do przyklejania płyt termoizolacyjnych							
ECOROCK 100	klej do płyt termoizolacyjnych	10	■	■	■		■
FAST NORMAL W	klej do płyt z wełny mineralnej	11	■				■
FAST NORMAL S	klej do płyt styropianowych	12		■	■		
FAST SPECJAL DS	klej do wełny skalnej i płyt styropianowych	11	■	■			
Zaprawy do przyklejania płyt i zatapiania siatki							
ECOROCK 120	uniwersalny klej do płyt termoizolacyjnych i zatapiania siatki	10	■	■	■		■
FAST SPECJAL W	klej do płyt z wełny skalnej i zatapiania siatki	11	■				■
FAST SPECJAL (biały)	klej do płyt styropianowych i zatapiania siatki	12		■	■		
FAST SPECJAL M (szary)	klej do płyt styropianowych i zatapiania siatki	12		■			
Wyprawy gruntujące							
FAST GRUNT M	wyprawa gruntująca pod tynki mineralne, akrylowe, siloksanowe, silikonowe, mozaikowe	33	■	■	■		
FAST GRUNT S-T	wyprawa gruntująca pod tynk silikatowy	33	■	■			
Tynki cienkowarstwowe i masy szpachlowe							
ECOROCK 150	tynk polimerowo-mineralny	20	■	■	■		■
FAST BetArch	tynk mineralny o fakturze betonu architektonicznego	20	produkt niesystemowy				
FAST PIGMENT do BetArch	pigment zmieniający odcień tynku	20	produkt niesystemowy				
FAST MS	masa szpachlowa do wyrównywania ścian i sufitów	16	■	■			
FAST MS gruboziarnista	masa szpachlowa do wyrównywania ścian i sufitów	16	■	■			
FAST MS-C	szpachlowa gładź cementowa do ścian i sufitów	16	produkt niesystemowy				
FAST BARANEK S	cienkowarstwowa, silikatowa masa tynkarska z dodatkiem silikonu	21	■	■			
FAST BARANEK SI	cienkowarstwowa, siloksanowa masa tynkarska	21		■	■		
FAST BARANEK SIL	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska	22	■	■			
FAST SIL+	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	22	■	■	■		
FAST GRANIT	tynk mozaikowy	22	■	■	■		
FAST GRANIT STONE	tynk mozaikowy z miką	23	■	■	■		
Farby elewacyjne							
FAST SI-SI	farba siloksanowa	28		■			
FAST F-S	farba silikatowa	28	■	■			■
FAST SILIKON	farba silikonowa	28	■	■	■		■
FAST SILIKON WOOD BOARD	bejca transparentna	29	■	■			
Preparaty gruntujące							
FAST GRUNT G	preparat głęboko penetrujący i wzmacniający	30	■	■	■	■	■
FAST GRUNT S	preparat gruntujący na bazie szkła wodnego	30	■	■			
FAST GRUNT SIL	środek do gruntowania i hydrofobizacji	31	■	■			
Preparaty impregnujące							
FAST IMPREGO	silikonowy preparat impregnujący	31	produkt niesystemowy				
Asortyment uzupełniający							
FAST PROTEKTOR	środek do konserwacji i ochrony - do usuwania alg i grzybów z elewacji	31	produkt niesystemowy				
FAST GRUNT F	akrylowa farba podkładowa	32	produkt niesystemowy				
SIATKA PODTYNKOWA	siatka elewacyjna 145 g/m² lub 165 g/m²	35	■	■	■	■	

Zastosowanie produktów FAST

w zależności od właściwości i parametrów techniczno - użytkowych

Składnik zestawu ECOROCK I-THERM-WG	Opis produktu	Wymiary / opakowanie	Warianty			
			garaż I	garaż, klatka II	klatka III	garaż IV
Zaprawy do przyklejania płyt termoizolacyjnych						
ECOROCK 100	klej do płyt termoizolacyjnych z wełny skalnej i EPS	25 kg	■	■	■	■
ECOROCK 120	uniwersalny klej do płyt termoizolacyjnych z wełny skalnej i EPS oraz do zatapiania siatki	25 kg	■	■	■	■
Wyrób do izolacji cieplnej						
FRONTROCK S	jednogęstościowa płyta fasadowa z niepalnej wełny skalnej	100 x 60 cm	■	■	■	
FRONTROCK PLUS	jednogęstościowa płyta fasadowa z niepalnej wełny skalnej	100 x 60 cm	■	■	■	
FRONTROCK SUPER	dwugęstościowa płyta fasadowa z niepalnej wełny skalnej	100 x 60 cm	■	■	■	
FRONTROCK PREMIUM	jednogęstościowa płyta fasadowa z niepalnej wełny skalnej	100 x 60 cm	■	■	■	
STROPROCK G	płyty lamelowe z wełny skalnej do izolacji stropów piwnicznych oraz stropów nad garażami i przejazdami	100 x 20 cm				■
Zaprawy do zatapiania siatki						
ECOROCK 120	uniwersalny klej do płyt termoizolacyjnych oraz do zatapiania siatki	25 kg	■	■	■	
Siatki zbrojące z włókna szklanego						
FAST 145	siatka z włókna szklanego o gramaturze 145 g/m^2	100 cm x 50 mb	■	■	■	
FAST 165	siatka z włókna szklanego do stosowania jako materiał zbrojący	100 cm x 50 mb	■	■	■	
AKE 145	siatka z włókna szklanego do stosowania jako materiał zbrojący	100 cm x 50 mb	■	■	■	
AKE 170	siatka z włókna szklanego do stosowania jako materiał zbrojący	100 cm x 50 mb	■	■	■	
BICO 160	siatka z włókna szklanego do stosowania jako materiał zbrojący	100 cm x 25 mb	■	■	■	
Środki gruntujące						
ECOROCK 200	wyprawa gruntująca pod tynki mineralne, silikonowe, siloksanowe, akrylowe, mozaikowe	20 kg, 6,4 kg	■		■	
FAST GRUNT M	wyprawa gruntująca pod tynki mineralne, silikonowe, siloksanowe, akrylowe, mozaikowe	20 kg, 6,4 kg	■		■	
Wyprawa tynkarska						
ECOROCK 150	tynk polimerowo-mineralny	25 kg	■			■
FAST BARANEK SIL / ECOROCK 351	tynk silikonowy	20 kg	■			
FAST BetArch	tynk mineralny o fakturze betonu architektonicznego	20 kg	■		■*	
Gładź szpachlowa						
FAST G1	elastyczna gładź szpachlowa	20 kg			■*	
FAST A1	polimerowa masa szpachlowa	20 kg, 9 kg, 5 kg			■*	
FAST A2	wzmocniona włóknami akrylowa masa szpachlowa	20 kg, 9 kg, 5 kg			■*	
						*produkt niesystemowy
Środek gruntujący pod powłokę dekoracyjną						
ARCHITECT NON-DRIP PRIMER	niekapiący grunt żelowy	5 l			■	
FAST GRUNT U	uniwersalny preparat gruntujący do ścian i podłóg	5 l			■	
Powłoka dekoracyjna (stosowana opcjonalnie)						
FAST F-SW / ECOROCK 540	farba silikatowa	10 l	■	■		■
FAST SILIKON / ECOROCK 550	farba silikonowa	10 l, 4 l	■	■		■
FAST 1313	odporna na szorowanie farba lateksowa	10 l, 4 l, 2,5 l	■	■	■	■
ARCHITECT 300	odporna na szorowanie, plamoodporna, ceramiczna farba lateksowa	10 l, 4,5 l, 2,7 l			■	

Zastosowanie produktów FAST

w zależności od właściwości i parametrów techniczno - użytkowych

Nazwa produktu	Opis produktu	Strona	Klasa odporności na szorowanie EN 13300	Zastosowanie						
				mieszkanie	biuro	pomieszczenie wilgotne	klatki schodowe i ciągi komunikacyjne	obiekty służby zdrowia, szkoły, przedszkola	branża spożywcza	obiekty przemysłowe
Produkty wykończeniowe do wnętrz										
Grunty										
FAST GRUNT U	uniwersalny preparat gruntujący	30	–	■	■	■	■	■	■	■
FAST GRUNT G	preparat głęboko penetrujący i wzmacniający	30	–	■	■	■	■	■	■	■
Masy szpachlowe										
FAST G1	gładź szpachlowa - ekstra biała, elastyczna	15	–	■	■	■	■	■	■	
FAST A1	śnieżnobiała masa szpachlowa - typ 2A	15	–	■	■	■	■	■	■	
FAST A2	dwufunkcyjna masa szpachlowa - typ 3A	15	–	■	■	■	■	■	■	
Farby wewnętrzne										
ARCHITECT BASE	lateksowa farba podkładowa	23	–	■	■		■	■	■	■
ARCHITECT ANTI-REFLEX	lateksowa farba antyrefleksyjna	24	II	■	■	■	■	■	■	■
ARCHITECT WHITE	ekstra biała farba lateksowa	24	II	■	■		■	■	■	■
ARCHITECT KITCHEN&BATHROOM	farba ceramiczna idealna do kuchni i łazienek	24	I	■	■	■	■	■	■	■
ARCHITECT 100	farba lateksowa	25	III	■	■		■	■	■	■
ARCHITECT 200	farba lateksowa	25	II	■	■	■	■	■	■	■
ARCHITECT 300	ceramiczna farba lateksowa	25	I	■	■	■	■	■	■	■
FAST GRUNT F	akrylowa farba podkładowa	32	–	■	■		■	■	■	■
FAST 1010	farba emulsyjna	27	V	■						■
FAST F-AW EXTRA BIAŁA	farba lateksowa	26	III	■	■		■		■	■
FAST ANTYREFLEX	farba lateksowa antyrefleksyjna	26	II	■	■	■		■	■	■
FAST 1313	farba lateksowa odporna na szorowanie	27	II	■	■	■	■	■	■	■
FAST SATYNA BIO	farba lateksowa mikrobiologicznie aktywna	26	I	■	■	■	■	■	■	■
FAST F-SW	farba silikatowa	27	I	■	■	■	■		■	■
Preparaty impregnujące										
FAST IMPREGO	silikonowy preparat impregnujący	31	–	■	■	■	■	■	■	■
ARCHITECT VERNIX	lakier ochronny do ścian wewnętrznych	29	I	■	■	■	■	■	■	■
Tynki do fakturowania										
FAST BetArch	tynk mineralny o fakturze betonu architektonicznego	20	–	■	■	■	■			■

Zastosowanie produktów FAST

w zależności od właściwości i parametrów techniczno - użytkowych

Nazwa produktu	Opis produktu	Strona	Zastosowanie				
			pomieszczenia wilgotne	tarasy i balkony	fundamenty	zbiorniki wodne i basenowe	naprawa i ochrona betonu
Systemy hydroizolacyjne							
FAST AQUA	elastyczna masa uszczelniająca - jednoskładnikowa	34	■				
FAST AQUADUO	zaprawa hydroizolacyjna - dwuskładnikowa	34	■	■	■	■	■
TAŚMA FAST / FAST PRO	elastyczna i wodoszczelna taśma	34	■	■	■	■	

Nazwa produktu	Opis produktu	Strona	Grubość warstwy (mm)	Klasa wytrzymałości	Zastosowanie						
					na zewnątrz	do wnętrz	beton, jastrych cementowy	ogrzewanie podłogowe	płytki ceramiczne	parkiet	anhydryt
Systemy podłogowe											
Grunty											
FAST GRUNT U	uniwersalny preparat gruntujący	30	–	–	■	■	■	■	■	■	■
FAST GRUNT G	preparat głęboko penetrujący i wzmacniający	30	–	–	■	■	■	■	■	■	■
FAST GRUNT K	grunt sczepny na trudne podłoża	32	–	–	■	■	■		■		■
Wylewki samopoziomujące											
FAST MINI-LEVEL	posadzka samopoziomująca	18	2-20	CT-C25-F7-A22		■	■	■	■	■	■
Posadzka podkładowa											
FAST ZP	posadzka cementowa	18	25-60	CT-C20-F5	■	■	■		■		
Zaprawa wyrównująca											
FAST SUPER	cienkowarstwowa zaprawa wyrównująca	16	2-15	M15	■	■	■		■		

Nazwa produktu	Opis produktu	Strona	Klasa/kategoria wytrzymałości	Zastosowanie				
				do wnętrz i na zewnątrz	budownictwo mieszkaniowe	budownictwo przemysłowe	budownictwo publiczne	obiekty służby zdrowia, szkoły, przedszkola
Zaprawy murarskie i tynkarskie								
FAST ZM	uniwersalna zaprawa murarska	17	M10	■	■	■	■	■
FAST MS-C	cementowa gładź szpachlowa - biała	16	CS II	■	■	■	■	■
FAST ZT	zaprawa tynkarska remontowo-wykończeniowa	17	CS II	■	■	■	■	■
FAST GB1	klej do bloczków gazobetonowych i silikatowych	17	M10	■	■	■	■	■

Zastosowanie produktów FAST

w zależności od właściwości i parametrów techniczno - użytkowych

Zastosowanie	Nazwa produktu				
	FAST PRO 1 (NORMAL+)	**FAST PRO 2** (EXTRA)	**FAST PRO 3** (EXTRA+)	**FAST PRO 4** (GEL)	**FAST PRO 5** (EXTRA GEL)
Zaprawy klejowe do płytek					
Klasa kleju	C1T	C2TE	C2TE S1	C2TE	C2TE S1
Grubość warstwy kleju	C1T	C2TE	C2TE S1	C2TE	C2TE S1
Rodzaj okładziny					
Płytki o nasiąkliwości > 3%	■	■	■	■	■
Płytki gresowe	■	■	■	■	■
Płytki z kamienia naturalnego (z wyjątkiem marmuru)		■	■	■	■
Płytki wielkoformatowe			■		■
Podłoże					
Tynk cementowy i cementowo-wapienny	■	■	■	■	■
Silikaty	■	■	■	■	■
Beton, jastrychy cementowe	■	■	■	■	■
Wylewki anhydrytowe	■	■	■	■	■
Płyta gipsowo-kartonowa	■	■	■	■	■
Bloczki z betonu komórkowego		■	■	■	■
Istniejące okładziny z płytek, lastriko (odpowiednio przygotowane)		■	■	■	■
Stare powłoki malarskie z farb (odpowiednio przygotowane)		■	■	■	■
Posadzki ogrzewane		■	■	■	■
Hydroizolacja FAST AQUA		■	■	■	■
Hydroizolacja FAST AQUADUO		■	■	■	■
Sztywno zamocowane płyty OSB (odpowiednio przygotowane)			■		■
Miejsce zastosowania					
Wewnątrz budynku	■	■	■	■	■
Na zewnątrz budynku	■	■	■	■	■
Pomieszczenia wilgotne	■	■	■	■	■
Podłoża odkształcalne			■		■
Schody, tarasy, balkony		■	■	■	■
Obiekty handlowe, przemysłowe	■	■	■	■	■
Cokoły, elewacje			■		■
Strona	13	13	14	14	14

Klasyfikacja klejów zgodnie z normą PN-EN 12004	
C1	Klej cementowy normalnie wiążący
C1T	Klej cementowy normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie
C1FT	Klej cementowy szybkowiążący, o zmniejszonym spływie
C2TE	Klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie, wydłużonym czasie otwartym
C2TE S1	Klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie, wydłużonym czasie otwartym, odkształcalny
C2FT S1	Klej cementowy o podwyższonych parametrach, szybkowiążący, o zmniejszonym spływie, odkształcalny

System INNEO

innowacyjna termoizolacja do wnętrz







INNEO K+A PORaktiv PLUS

klej do płyt z wełny mineralnej i zatapiania siatki

WŁAŚCIWOŚCI:

» regulacja wilgotności w pomieszczeniu
» odporność na działanie siarczanów
» zdolność do transportu kapilarnego wody
» zawiera włókna poprawiające wytrzymałość mechaniczną
» kolor: biały

ZASTOSOWANIE:

Produkt nadaje się do klejenia i wykonywania warstwy zbrojonej:

» w systemie ociepleń wnętrz FAST INNEO
» na płytach silikatowo-wapiennych

oraz do wykonywania filcowanych lub modelowanych tynków wykończeniowych

ZUŻYCIE:

klejenie wełny: ok. 6-7 kg/m^2
zatapianie siatki na wełnie: ok. 1 kg/m^2

OPAKOWANIE: worek 20 kg / paleta 48 szt.	
KOLOR: biały	
APLIKACJA: wew.-zew.	KOD produktu: INNEO-K

INNEO KFP OWA

cienkowarstwowy tynk wapienny

WŁAŚCIWOŚCI:

» niskoemisyjny tynk wewnętrzny
» niska emisja zapachów zgodnie z DIN EN ISO 16000-28
» posiada niemiecki certyfikat Blue Angel
» reguluje wilgotność powietrza i pochłania nieprzyjemne zapachy
» wysoka odporność na rozwój pleśni
» brak skurczu
» kolor: biały

ZASTOSOWANIE:

INNEO KFP OWA służy do wykonywania cienkowarstwowych tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach. Szczególnie polecany do wykonywania tynków renowacyjnych na obiektach zabytkowych. Jest również składnikiem systemu FAST INNEO

ZUŻYCIE:

ok. 1,2 kg/m^2 na 1 mm grubości warstwy

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.	
KOLOR: biały	
APLIKACJA: wewnętrzna	KOD produktu: INNEO-T

INNEO SIF INTERIOR

farba silikatowa do mineralnych podłoży wew.

WŁAŚCIWOŚCI:

» doskonała paroprzepuszczalność
» ekologiczna, nie zawiera szkodliwych substancji – idealna dla alergików i pomieszczeń wrażliwych
» bezwonna
» bardzo łatwa w aplikacji
» łączy się chemicznie z podłożem nie tworząc szczelnej powłoki

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń na podłożach mineralnych takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne oraz płyty kartonowo-gipsowe. Służy również do malowania surowych powierzchni wykonanych z betonu, a także cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Składnik systemu FAST INNEO.

ZUŻYCIE:

ok. 0,15-0,25 l/m^2*

OPAKOWANIE: wiaderko 12,5 l / paleta 24 szt.	
KOLOR: biały	
APLIKACJA: wewnętrzna	KOD produktu: SIF

* zużycie przy 1 warstwie w zależności od nasiąkliwości i chropowatości podłoża

System INNEO

innowacyjna termoizolacja do wnętrz



FAST F-SW
farba silikatowa

WŁAŚCIWOŚCI:
FAST F-SW jest matową farbą dyspersyjną na bazie potasowego szkła wodnego o wysokiej sile krycia. Dzięki reakcji chemicznej z podłożem farba wnika w jego strukturę tworząc trwałą i stabilną powłokę. Posiada doskonałą paroprzepuszczalność, dzięki czemu pomalowane podłoża zachowują swoje mineralne właściwości, umożliwiając pomieszczeniom utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu tj. ściany naturalnie przyjmują i oddają wilgoć z pomieszczenia. Ponadto farba FAST F-SW posiada również wysoką odporność na mycie i szorowanie.


ZASTOSOWANIE:
Farba silikatowa FAST F-SW przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń na podłożach mineralnych takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, cienkowarstwowe tynki mineralne oraz płyty kartonowo-gipsowe. Służy również do malowania surowych powierzchni wykonanych z betonu, a także cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych.

ZUŻYCIE: ok. 0,1-0,2 l/m²*

OPAKOWANIE: wiaderko 10 l / paleta 44 szt.	
KOLOR: biały / kolory pastelowe wg FAST COLOR SYSTEM	
APLIKACJA: wewnętrzna	KOD produktu: FF428-10

* zużycie przy 1 warstwie w zależności od nasiąkliwości i chropowatości podłoża

ETAPY APLIKACJI

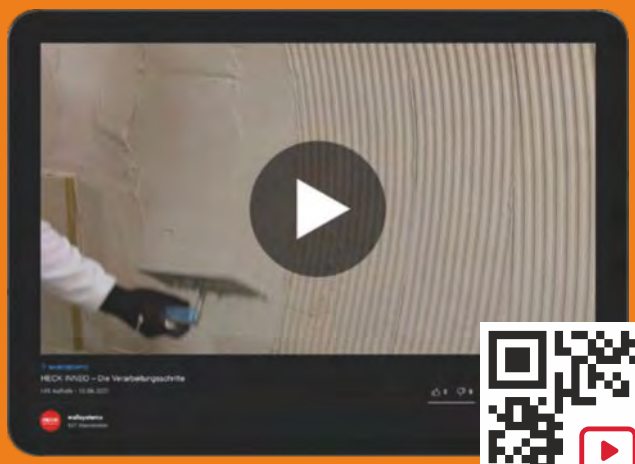

ETAPY APLIKACJI
www.youtube.com/wallsystems

Instalacja systemu FAST INNEO jest łatwa i intuicyjna. Wyspecjalizowani fachowcy, tacy jak malarze czy tynkarze, mogą bez obaw realizować prace związane z izolacją wewnętrzną. Dodatkowo, projektanci i wykonawcy nie muszą martwić się o kwestie związane z temperaturą punktu rosy, utratą wilgoci czy potencjalnymi uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią.
System FAST INNEO jest bezpieczny w użytkowaniu w dostępnych grubościach izolacji, co potwierdzają badania renomowanego Instytutu Fraunhofera.
Dzięki temu specjaliści mogą z łatwością i skutecznie wykonać izolację wewnętrzną.

Pamiętaj!

- **Przygotowanie podłoża:**
  Upewnij się, że powierzchnia jest odpowiednio przygotowana – powinna być równa, nośna, czysta, sucha oraz wolna od tłuszczu i pyłu.

- **Stosuj się do zaleceń producenta:**
  Wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu i jego prawidłowego zastosowania znajdziesz na opakowaniu oraz w kartach technicznych.

- **Dostosuj grubość izolacji do swoich potrzeb:**
  Skonsultuj grubość materiału z ekspertem, aby osiągnąć optymalną efektywność energetyczną.

OBEJRZYJ FILM
I POBIERZ
KARTY TECHNICZNE!

ECOROCK 100 / 120

KLEJE, KTÓRE ŁĄCZĄ WIĘCEJ.

- **UNIWERSALNOŚĆ**
- **WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ**
- **WYGODA APLIKACJI**





Jeden wybór.
Wiele możliwości.

Zaprawy klejowe

do płyt termoizolacyjnych

NOWOŚĆ!



ECOROCK 100

klej dualny do wełny skalnej i styropianu

WŁAŚCIWOŚCI:

» Wysoka przyczepność do podłoża oraz materiału izolacyjnego
» Łatwy i przyjazny w aplikacji
» Otwarty dyfuzyjnie
» Odporny na warunki atmosferyczne

ZASTOSOWANIE:

Do przyklejania wełny skalnej oraz płyt EPS (w tym płyt z dodatkiem grafitu) na różnego rodzaju podłożach wewnątrz i na zewnątrz budynku tj. beton, pustaki, cegła, tynki cementowe, cementowo-wapienne itp. Jest składnikiem systemów ociepleń FAST WALL SYSTEMS.

ZUŻYCIE:

» Klejenie wełny mineralnej: ok. 5-6 kg/m^2
» Klejenie styropianu: ok. 4-5 kg/m^2

Do wełny i do styropianu

Dostępne również w wersji zimowej – do stosowania w okresie jesienno-zimowym, w temperaturach od 0°C

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.	
KOLOR: szary	
Wersja: STANDARD	KOD produktu: ECOR-100-S
Wersja: ZIMA	KOD produktu: ECOR-100-Z

NOWOŚĆ!



ECOROCK 120

klej dualny do wełny skalnej i styropianu oraz do zatapiania siatki

WŁAŚCIWOŚCI:

» Wysoka przyczepność do podłoża oraz materiału izolacyjnego
» Podwyższona wytrzymałość i elastyczność dzięki zastosowaniu włókien polipropylenowych
» Wysoka paroprzepuszczalność
» Bardzo dobre właściwości aplikacyjne
» Przyjazny w zastosowaniu – nie zawiera wapna

ZASTOSOWANIE:

Do klejenia wełny skalnej oraz płyt EPS (w tym płyt z dodatkiem grafitu) na podłożach budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynku tj. beton, pustaki, cegła, tynki cementowe, cementowo-wapienne itp. oraz do wykonywania warstwy zbrojonej. Jest składnikiem systemów ociepleń FAST WALL SYSTEMS.

ZUŻYCIE:

Wełna mineralna:
» klejenie ok. 5-6 kg/m^2
» zatapianie siatki: ok. 5-6 kg/m^2
EPS:
» klejenie ok. 4-5 kg/m^2
» zatapianie siatki: ok. 4-5 kg/m^2

Do klejenia wełny i do zatapiania siatki

Do wełny i do styropianu

Dostępne również w wersji zimowej – do stosowania w okresie jesienno-zimowym, w temperaturach od 0°C

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.	
KOLOR: szary	
Wersja: STANDARD	KOD produktu: ECOR-120-S
Wersja: ZIMA	KOD produktu: ECOR-120-Z

KOLOR: biały	
Wersja: STANDARD	KOD produktu: ECOR-120-B
Wersja: ZIMA	KOD produktu: ECOR-120-BZ

Zaprawy klejowe

do płyt termoizolacyjnych



FAST NORMAL W

klej do płyt termoizolacyjnych z wełny skalnej

WŁAŚCIWOŚCI:
Sucha mieszanka mineralna, modyfikowana syntetycznymi polimerami, mrozo- i wodo-odporna o zwiększonej elastyczności.

ZASTOSOWANIE:
Doskonały do przyklejania płyt z wełny skalnej na różnego rodzaju podłożach wewnątrz i na zewnątrz budynku tj. beton, pustaki, cegła, tynki cementowe, cementowo-wapienne itp. Składnik systemów ociepleń FAST WALL SYSTEMS.

ZUŻYCIE: od 5-6 kg/m²

Dostępne również w wersji zimowej – do stosowania w okresie jesienno-zimowym, w temperaturach od 0°C

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.	
KOLOR: szary	
Wersja: STANDARD	KOD produktu: FK006
Wersja: ZIMA	KOD produktu: FK006Z



FAST SPECJAL W

klej do płyt termoizolacyjnych z wełny skalnej i zatapiania siatki

WŁAŚCIWOŚCI:
Cementowo-polimerowa zaprawa, wodo- i mrozoodporna o zwiększonej paro-przepuszczalności i wytrzymałości na obciążenia mechaniczne. Charakteryzuje się wysoką elastycznością i przyczepnością do praktycznie każdego rodzaju podłoża budowlanego.

ZASTOSOWANIE:
Do przyklejania lameli i płyt z wełny skalnej na podłożach mineralnych oraz do wykonywania warstwy zbrojonej przy ocieplaniu budynków. Składnik systemu ETICS FAST W.

ZUŻYCIE:
klejenie wełny: ok. 5-6 kg/m²
zatapianie siatki na wełnie: ok. 5 kg/m²

Dostępne również w wersji zimowej – do stosowania w okresie jesienno-zimowym, w temperaturach od 0°C

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.	
KOLOR: szary	
Wersja: STANDARD	KOD produktu: FK007
Wersja: ZIMA	KOD produktu: FK007Z
KOLOR: biały	
Wersja: STANDARD	KOD produktu: FK023



FAST SPECJAL DS

klej dyspersyjny do płyt termoizolacyjnych

WŁAŚCIWOŚCI:
Wykazuje doskonałą przyczepność do drewna, materiałów drewnopochodnych, styropianu i wszystkich materiałów mineralnych. Jest klejem bardzo elastycznym.

ZASTOSOWANIE:
Klej dyspersyjny przeznaczony jest do przyklejania płyt termoizolacyjnych, wykonanych ze styropianu, wełny mineralnej, korka itp., do powierzchni wykonanych ze sklejki, płyt MDF, OSB oraz płyt cementowo-włóknistych, jak również do tradycyjnych powierzchni budowlanych, takich jak tynk cementowo-wapienny, beton, cegła, gazobeton itp. Jest szczególnie zalecany do przyklejania płyt termoizolacyjnych na zewnątrz budynków konstrukcji szkieletowo-drewnianej. Składnik systemu ETICS FAST S i FAST W.

ZUŻYCIE: ok. 2 kg/m²

KOD produktu: FK017
OPAKOWANIE: wiaderko 25 kg/paleta 24 szt.

Zaprawy klejowe

do płyt termoizolacyjnych



FAST NORMAL S

klej do przyklejania płyt styropianowych

WŁAŚCIWOŚCI:

Sucha mieszanka mineralna, modyfikowana syntetycznymi polimerami, mrozo- i wodoodporna o zwiększonej elastyczności.

ZASTOSOWANIE:

Dzięki swoim właściwościom oraz specjalnie dobranemu składowi doskonale nadaje się do przyklejania płyt styropianowych białych i grafitowych na podłożach budowlanych wewnątrz oraz na zewnątrz budynku tj. beton, pustaki, cegła, tynki cementowe, cementowo-wapienne itp. Składnik systemów docieplеń ETICS FAST S oraz FAST RenoTherm S

ZUŻYCIE: ok. 5 kg/m^2

Dostępne również w wersji zimowej – do stosowania w okresie jesienno-zimowym, w temperaturach od 0°C

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.	
Wersja: STANDARD	KOD produktu: FK001
Wersja: ZIMA	KOD produktu: FK001Z



FAST SPECJAL M

klej do przyklejania płyt styropianowych i zatapiania siatki

WŁAŚCIWOŚCI:

Cementowo-polimerowa zaprawa wodo- i mrozoodporna o wysokiej elastyczności, paro-przepuszczalności i wytrzymałości na obciążenia mechaniczne. Nadaje się na każdy rodzaj podłoża budowlanego.

ZASTOSOWANIE:

Do przyklejania płyt styropianowych na wszystkich podłożach mineralnych, ceramicznych oraz do wykonywania warstwy zbrojonej przy ocieplaniu budynków systemem ETICS FAST S.

ZUŻYCIE:

klejenie styropianu: ok. 5 kg/m^2
zatapianie siatki: ok. 4-5 kg/m^2

Dostępne również w wersji zimowej – do stosowania w okresie jesienno-zimowym, w temperaturach od 0°C

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.	
KOLOR: szary	
Wersja: STANDARD	KOD produktu: FK004
Wersja: ZIMA	KOD produktu: FK004Z
KOLOR: biały	
Wersja: STANDARD	KOD produktu: FK005
Wersja: ZIMA	KOD produktu: FK005Z



FAST SPECJAL

klej do przyklejania płyt styropianowych i zatapiania siatki

WŁAŚCIWOŚCI:

Cementowo-polimerowa zaprawa, wodo- i mrozoodporna o wysokiej elastyczności, paro-przepuszczalności i wytrzymałości na obciążenia mechaniczne. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością do praktycznie każdego rodzaju podłoża budowlanego. Wzmocniona włóknami. Nie zawiera wapna, co minimalizuje niebezpieczeństwo powstawania wykwitów!

ZASTOSOWANIE:

Do przyklejania płyt styropianowych białych i grafitowych na wszystkich podłożach mineralnych, ceramicznych oraz do wykonywania warstwy zbrojonej przy ocieplaniu budynków systemem ETICS FAST S oraz FAST RenoTherm S.

ZUŻYCIE:

klejenie styropianu: ok. 5 kg/m^2
zatapianie siatki: ok. 4-5 kg/m^2

Dostępne również w wersji zimowej – do stosowania w okresie jesienno-zimowym, w temperaturach od 0°C

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.	
KOLOR: szary	
Wersja: STANDARD	KOD produktu: FK002
Wersja: ZIMA	KOD produktu: FK002Z
KOLOR: biały	
Wersja: STANDARD	KOD produktu: FK003
Wersja: ZIMA	KOD produktu: FK003Z

Zaprawy klejowe

do płytek ceramicznych i terakoty



Klasa C1 T

PRO 1 (FAST NORMAL+)
klej o zmniejszonym spływie

WŁAŚCIWOŚCI:
Sucha mieszanka mineralna, modyfikowana syntetycznymi polimerami o dużej przyczepności, mrozo- i wodoodporna, o bardzo małym spływie umożliwiającym klejenie płytek od góry. Nie zawiera wapna.

ZASTOSOWANIE:
Do przyklejania płytek ceramicznych i terakoty na nieodkształcalnych podłożach takich jak beton, jastrych cementowy i anhydrytowy, tynk cementowo-wapienny, tynki gipsowe oraz sztywno mocowane płyty gipsowo-kartonowe. Może być stosowana w budownictwie na powierzchniach pionowych i poziomych, w miejscach nienarażonych na wysokie odkształcenia wykładziny na skutek zmian temperatury. Ze względu na jej podwyższone parametry nadaje się również do przyklejania płytek gresowych wewnątrz pomieszczeń.

ZUŻYCIE:
2-4 kg/m²*

FUGOWANIE:
po min. 24 godz.
CZAS GOTOWOŚCI DO PRACY:
ok. 2,5-3 godz.
CZAS OTWARTY PRACY:
ok. 20 min.

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.
KOLOR: szary
KOD produktu: FK009-PRO1
KOLOR: biały
KOD produktu: FK009-PRO1-B



Klasa C2 TE

PRO 2 (FAST EXTRA)
klej o zwiększonej przyczepności i elastyczności

WŁAŚCIWOŚCI:
Sucha mieszanka mineralna, modyfikowana żywicami polimerowymi, wzbogacona włóknami polipropylenowymi, mrozo- i wodoodporna o zwiększonej elastyczności i przyczepności. Nie zawiera wapna.

ZASTOSOWANIE:
Elastyczna zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania płytek ceramicznych, gresowych, klinkierowych, z kamienia naturalnego (niewrażliwego na przebarwienia) oraz imitacji kamienia na podłożach sztywnych, wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Podłożami mogą być: beton, pustaki, cegła, tynk cementowy i cementowo-wapienny, jastrych cementowy i anhydrytowy, płyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe, posadzki z ogrzewaniem podłogowym oraz powierzchnie pokryte folią lub zaprawą hydroizolacyjną. Dzięki dużej elastyczności może być również stosowana do klejenia płytek na balkonach i tarasach o spadku > 2%.

ZUŻYCIE:
2-4 kg/m²*

FUGOWANIE:
po min. 24 godz.
CZAS GOTOWOŚCI DO PRACY:
ok. 2,5-3 godz.
CZAS OTWARTY PRACY:
ok. 20 min.

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.
KOLOR: szary
KOD produktu: FK010-PRO2
KOLOR: biały
KOD produktu: FK010-PRO2-B

* w zależności od rodzaju podłoża i wielkości płytki

PROsty wybór
PROfesjonalny efekt
WZMOCNIONY WŁÓKNAMI
POLEPSZONA APLIKACJA
Ca(OH)2 NIE ZAWIERA WAPNA
klej do glazury
z linii FAST PRO

Zaprawy klejowe

do płytek ceramicznych i terakoty



Klasa C2 TE S1

PRO 3 (FAST EXTRA+)
klej do płytek
na podłoża odkształcalne i krytyczne

WŁAŚCIWOŚCI:
Sucha mieszanka mineralna, modyfikowana żywicami polimerowymi, wzbogacona włóknami polipropylenowymi, mrozo- i wodoodporna o wysokiej elastyczności i przyczepności nadająca się na podłoża odkształcalne oraz krytyczne. Nie zawiera wapna.

ZASTOSOWANIE:
Wysoko elastyczna zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania glazury i terakoty, płytek gresowych klinkierowych – także wielkoformatowych oraz kamiennych (z wyjątkiem marmuru) na podłożach sztywnych oraz odkształcalnych wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Podłożami mogą być: beton, pustaki, cegła, tynk cementowy i cementowo-wapienny, jastrych cementowy i anhydrytowy, płyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe, posadzki z ogrzewaniem podłogowym, powierzchnie pokryte folią lub zaprawą hydroizolacyjną, stara okładzina ceramiczna, lastriko lub płyty OSB wewnątrz. Dzięki wysokiej elastyczności zalecana jest do przyklejania płytek w miejscach szczególnie narażonych na odkształcenia wykładziny na skutek znacznych zmian temperatur takich jak: schody, balkony i tarasy przy spadku > 2%.

ZUŻYCIE:
2-4 kg/m²*

FUGOWANIE:
po min. 24 godz.
CZAS GOTOWOŚCI DO PRACY:
ok. 2,5-3 godz.
CZAS OTWARTY PRACY:
ok. 20 min.

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.

KOLOR: szary

KOD produktu: FK011-PRO3

KOLOR: biały

KOD produktu: FK011-PRO3-B



Klasa C2 TE

PRO 4 (FAST GEL)
wysokoelastyczny klej żelowy do płytek

WŁAŚCIWOŚCI:
Nowoczesna kompozycja mineralna na bazie cementu i specjalnie dobranych krzemionek, modyfikowana syntetycznymi polimerami, zbrojona włóknami, mrozo- i wodoodporna o wysokiej elastyczności i przyczepności. Nie zawiera wolnego wapna. Dzięki zawartości specjalnie dobranych ziaren kwarcowych oraz polimerów produkt wyróżnia się znacznie lepszą aplikacją w porównaniu do tradycyjnych zapraw klejowych. Konsystencja kleju może być dowolnie regulowana odpowiednią ilością wody w zależności od upodobań wykonawcy oraz zakresu prac i rodzaju mocowanych okładzin. Minimalne zadozowanie wody pozwala całkowicie wyeliminować spływ do zera, umożliwiając w ten sposób bezproblemowe klejenie płytek od góry. Zwiększanie ilości wody pozwala na stopniową zmianę parametrów roboczych aż do uzyskania kleju rozpływnego, szczególnie predyspono-wanego przy klejeniu płytek o niskiej nasiąkliwości takich jak gres czy kamień, przy których wymagane jest całkowite wypełnienie przestrzeni między płytką a podłożem. Dodatkowo, żelowe właściwości kleju gwarantują płytkom wysoką stabilność, nie pozwalając im na zapadnięcie się w kleju.

ZASTOSOWANIE:
Nowoczesna zaprawa klejowa o zwiększonej elastyczności i przyczepności do mocowania płytek ceramicznych, gresowych, klinkierowych, z kamienia naturalnego (niewrażliwego na przebarwienia) oraz imitacji kamienia na podłożach sztywnych wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Podłożami mogą być: beton, pustaki, cegła, tynk cementowy i cementowo-wapienny, jastrych cementowy i anhydrytowy, płyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe, posadzki z ogrzewaniem podłogowym oraz powierzchnie pokryte folią lub zaprawą hydroizolacyjną. Dzięki dużej elastyczności może być również stosowana do klejenia płytek na balkonach i tarasach o spadku > 2%.

ZUŻYCIE: ok. 2-4 kg/m²*

FUGOWANIE: po min. 24 godz.
CZAS GOTOWOŚCI DO PRACY: ok. 2,5-3 h
CZAS OTWARTY PRACY: ok. 20 min.

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.

KOD produktu: FK024-PRO4



Klasa C2 TE S1

PRO 5 (FAST EXTRA GEL)
klej żelowy na podłoża odkształcalne
i do wielkich formatów

WŁAŚCIWOŚCI:
Jest kompozycją mineralną na bazie cementu i specjalnie dobranych krzemionek, modyfikowaną syntetycznymi polimerami, zbrojoną włóknami, mrozo- i wodoodporną o wysokiej elastyczności i przyczepności.Dzięki zawartości specjalnie dobranych ziaren kwarcowych oraz polimerów produkt wyróżnia się znacznie lepszą aplikacją w porównaniu do tradycyjnych zapraw klejowych. Dodatkowo, żelowe właściwości kleju gwarantują płytkom wysoką stabilność, nie pozwalając im na zapadnięcie się w kleju. Nie zawiera wapna.

ZASTOSOWANIE:
Klej przeznaczony jest do mocowania glazury i terakoty, płytek gresowych, klinkierowych oraz kamiennych (z wyjątkiem marmuru i innych kamieni wrażliwych na przebarwienia) na podłożach sztywnych oraz odkształcalnych wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Doskonale sprawdzi się na trudnych podłożach, takich jak: balkony, tarasy, schody, baseny, pomieszczenia mokre (sauny, pralnie) itp. Może być stosowany na podłożach z betonu, pustaków, cegieł, tynku cementowego, jastrychu, płyt kartonowo-gipsowych i gipsowo-włóknowych, posadzkach z ogrzewaniem podłogowym, powierzchniach pokrytych folią lub zaprawą hydroizolacyjną oraz starej okładzinie ceramicznej, lastriko lub płyty OSB wewnątrz.

ZUŻYCIE:
ok. 2-4 kg/m²*

FUGOWANIE:
po min. 24 godz.
CZAS GOTOWOŚCI DO PRACY:
ok. 2,5-3 godz.
CZAS OTWARTY PRACY:
ok. 20 min.

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.

KOD produktu: FK021-PRO5

* w zależności od rodzaju podłoża i wielkości płytki

Masy szpachlowe

do prac wykończeniowych i dekoracyjnych



FAST A1

śnieżnobiała masa szpachlowa typ A2

WŁAŚCIWOŚCI:

Gotowa masa szpachlowa oparta na bazie dyspersji polimerowej z dodatkiem wypełniaczy i modyfikatorów poprawiających plastyczność i łatwość nakładania. Podczas wiązania nie podlega zjawisku kurczenia, a po wyschnięciu daje się łatwo obrabiać. Charakteryzuje się wydłużonym czasem obróbki oraz śnieżną bielą, która znacznie ogranicza zużycie farby podczas malowania. Może być nakładana ręcznie, maszynowo lub wałkiem.
Poziomy szpachlowania płyt G-K: Q2, Q3 i Q4.

ZASTOSOWANIE:

Gotowa, polimerowa masa szpachlowa przeznaczona do robót wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. Dzięki swoim właściwościom nadaje się idealnie do szpachlowania ostatecznego na wysezonowanych wyprawach tynkarskich cementowo-wapiennych, wapiennych lub gipsowych, płytach GK, powierzchniach betonowych pod wszelkiego rodzaju powłoki malarskie. Może być również stosowana do uzupełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

ZUŻYCIE:

ok. 1,5 kg/m²*

OPAKOWANIE: wiaderko 5 kg / paleta 96 szt.
KOD produktu: FS203-5
OPAKOWANIE: wiaderko 9 kg / paleta 80 szt.
KOD produktu: FS203-9
OPAKOWANIE: wiaderko owalne 20 kg/paleta 44 szt.
KOD produktu: FS203-20



FAST A2

dwufunkcyjna masa szpachlowa typ A3

WŁAŚCIWOŚCI:

FAST A2 jest extra białą masą szpachlową opartą na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wypełniaczy węglanowych i modyfikatorów poprawiających plastyczność. Specjalnie dobrana kompozycja surowców powoduje, że gładź aplikuje się bardzo łatwo i szybko, a uzyskana powierzchnia charakteryzuje się najwyższą jakością. Poziomy szpachlowania płyt G-K : Q1, Q2, Q3 i Q4.

ZASTOSOWANIE:

FAST A2 jest akrylową masą szpachlową przeznaczoną do szpachlowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej. Dodatkowo, dzięki swoim właściwościom może być również stosowana do wykonywania gładzi na tynkach cementowo-wapiennych lub gipsowych, płytach GK, powierzchniach betonowych pod wszelkiego rodzaju powłoki malarskie. Masa FAST A2 przeznaczona jest do aplikacji ręcznej, wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

ZUŻYCIE:

» Szpachlowanie połączeń - 3 warstwy:
ok. 0,40 kg/m²*
» Wykonywanie gładzi:
ok. 1,2 kg/m²/1mm

OPAKOWANIE: wiaderko 5 kg / paleta 96 szt.
KOD produktu: FS209-5
OPAKOWANIE: wiaderko 9 kg / paleta 80 szt.
KOD produktu: FS209-9
OPAKOWANIE: wiaderko owalne 20 kg/paleta 44 szt.
KOD produktu: FS209-20



FAST G1

gładź szpachlowa - ekstra biała, elastyczna

WŁAŚCIWOŚCI:

Sucha mieszanka wyprodukowana na bazie mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy i modyfikatorów poprawiających elastyczność i łatwość nakładania. Podczas wiązania nie podlega zjawisku kurczenia, a po wyschnięciu daje się łatwo obrabiać. Dużą zaletą jest wydłużony czas gotowości masy do pracy oraz śnieżna biel. Może być nakładana ręcznie, maszynowo lub wałkiem. Poziomy szpachlowania płyt G-K: Q2, Q3 i Q4.

ZASTOSOWANIE:

Masa szpachlowa przeznaczona do robót wykończeniowych dekoracyjnych w budownictwie. Nadaje się idealnie jako warstwa wyrównawcza pod wszelkiego rodzaju powłoki malarskie. Może być stosowana do uzupełniania ubytków na powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być nakładana ręcznie lub maszynowo.

ZUŻYCIE:

ok. 1 kg/m²*

OPAKOWANIE: worek 20 kg / paleta 54 szt.
KOD produktu: FS201

* przy warstwie o grubości 1 mm

Cementowe masy szpachlowe i wyrównujące

do prac wykończeniowych i dekoracyjnych



FAST MS

masa szpachlowa do wyrównywania ścian i sufitów

WŁAŚCIWOŚCI:
Sucha mieszanka mineralna oparta na wysokiej jakości cemencie portlandzkim oraz proszkowej dyspersji polimerowej, gwarantującej doskonałą przyczepność i elastyczność. Nie zawiera wapna, co sprawia, że zaprawa nie jest podatna na tworzenie się wykwitów! Zaprawa jest zbrojona mikrowłóknami, co zapewnia jej doskonałą aplikację oraz odporność na pęknięcia. Odporna na warunki atmosferyczne oraz wysoce paroprzepuszczalna. Dostępna również jako FAST MS - gruboziarnista. Składnik systemów docieplеń ETICS FAST S i FAST W oraz FAST WOOD BOARD.

ZASTOSOWANIE:
Do renowacji tradycyjnych tynków cementowych i cementowo – wapiennych, na zewnątrz oraz wewnątrz budynków,przy zachowaniu warstwy od 1-3 mm. Nadaje się również do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich w systemach ETICS FAST. Dzięki swoim właściwościom nadaje się również do wyrównywania powierzchni ścian i sufitów oraz wykonywania cienko-warstwowych przecierek.

ZUŻYCIE:
ok. 1,5 kg/m^2*

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.
GRANULACJA: drobnoziarnista
KOLOR: biały
KOD produktu: FS202

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.
GRANULACJA: gruboziarnista
KOLOR: biały
KOD produktu: FS 205



FAST MS-C**

szpachlowa gładź cementowa do ścian i sufitów

WŁAŚCIWOŚCI:
Sucha mieszanka mineralna, oparta na wysokiej jakości białym cemencie portlandzkim z dodatkiem wapna i włókien oraz proszkowej dyspersji polimerowej, gwarantującej doskonałą przyczepność i elastyczność. Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz wysoce paroprzepuszczalna.

ZASTOSOWANIE:
Szpachlowa gładź cementowa FAST MS-C jest przeznaczona do wygładzania, wyrównywania i ścian budynków na zewnątrz oraz wewnątrz przy zachowaniu warstwy od 1-3 mm. Idealny do obróbki ościeżnic na gładko. Produkt może być aplikowany ręcznie jak również mechanicznie przy użyciu agregatów tynkarskich.

ZUŻYCIE:
ok. 1,5 kg/m^2*

OPAKOWANIE: worek 20 kg / paleta 48 szt.
KOD produktu: FS210



FAST SUPER

zaprawa wyrównująca cienkowarstwowa

WŁAŚCIWOŚCI:
Mieszanka mineralna, modyfikowana syntetycznymi polimerami, mrozo- i wodoodporna o zwiększonej przyczepności do podłoża. Dzięki swoim właściwościom ułatwia i obniża koszty związane z wyrównaniem i naprawą posadzek i ścian.

ZASTOSOWANIE:
Do wyrównywania niewielkich nierówności na ścianach i podłogach pod wszelkiego rodzaju okładziny tj. płytki, wykładziny podłogowe, panele i parkiety. Służy również do naprawy pylistych lub nierównych posadzek. Można ją stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

ZUŻYCIE:
ok. 1,5 kg/m^2*

WYTRZYMAŁOŚĆ:
15 MPa

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.
KOD produktu: FZ101

** poglądowe opakowanie produktu

* przy 1 warstwie o gr. 1 mm

Zaprawy murarskie i tynkarskie

do wykonywania robót budowlanych oraz remontowo-wykończeniowych



Klasa M10

FAST ZM
zaprawa murarska
uniwersalna

WŁAŚCIWOŚCI:
Gotowa do użycia, sucha mieszanka składników mineralnych oraz dodatków plastyfikujących. Jest wodo- i mrozoodporna. Łatwa w użyciu, zapewnia jednakowe właściwości stosowania przez cały okres wykonywania prac remontowych. Zaprawę charakteryzuje dobra przyczepność, wysoki stopień plastyczności oraz bardzo dobre parametry wytrzymałościowe.

ZASTOSOWANIE:
Do wykonywania robót budowlanych, przede wszystkim murowania ścian. Jest niezastąpiona przy pracach remontowych, oszczędza czas niezbędny do przygotowywania mieszanki z osobnych składników.

ZUŻYCIE:
37-50 kg/m^2 (przy murze o gr. 12 cm)

WYTRZYMAŁOŚĆ:
10 MPa

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.
KOD produktu: FZ104



FAST ZT
zaprawa tynkarska
remontowo-wykończeniowa

WŁAŚCIWOŚCI:
Sucha mieszanka składników mineralnych oraz dodatków uszlachetniających. Może być wykorzystywana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Jest wodo- i mrozoodporna. Zaprawa ta jest łatwa w stosowaniu, cechuje ją dobra przyczepność oraz wysoki stopień plastyczności.

ZASTOSOWANIE:
Gotowa zaprawa tynkarska, przeznaczona do wykonywania robót budowlanych oraz remontowo-wykończeniowych. Dzięki specjalnie dobranym składnikom może być wykorzystywana do wykonywania obrzutki pod tynki oraz narzutu dla tynków.

ZUŻYCIE:
15-20 kg/m^2 (przy gr. 1 cm)

WYTRZYMAŁOŚĆ:
1,5 MPa

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.
KOD produktu: FZ105



Klasa M10

FAST GB1
klej do bloczków gazobetonowych
i silikatowych

WŁAŚCIWOŚCI:
Wodo- i mrozoodporna cienkowarstwowa zaprawa cementowo-polimerowa klasy M10 charakteryzująca się dużą przyczepnością i łatwością klejenia wszelkich elementów z betonu komórkowego i cegły silikatowej.

ZASTOSOWANIE:
Dzięki swoim właściwościom nadaje się doskonale do murowania ścian i ścianek z bloczków z betonu komórkowego i silikatów.

ZUŻYCIE:
3,5-10,50 kg/m^2*

WYTRZYMAŁOŚĆ:
10 Mpa

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.	
KOLOR: szary	
Wersja: STANDARD	KOD produktu: FZ102
Wersja: ZIMA	KOD produktu: FZ102Z

KOLOR: biały	
Wersja: STANDARD	KOD produktu: FZ103
Wersja: ZIMA	KOD produktu: FZ103Z

* w zależności od grubości muru

Niekapiący grunt żelowy





NON-DRIP PRIMER
nowy standard
w gruntowaniu

Posadzki podkładowe i samopoziomujące

do wykonywania wylewek wyrównujących



Klasa CT-C20-F4

FAST ZP

posadzka cementowa - podkładowa
od 25 do 60 mm

WŁAŚCIWOŚCI:
Gotowa do użycia sucha mieszanka składników mineralnych oraz dodatków modyfikujących. Po zarobieniu z wodą tworzy jednorodną masę, łatwą do rozprowadzania, charakteryzującą się wysoką przyczepnością i wytrzymałością.
Jest przyjazna i ekonomiczna w użyciu.
Po całkowitym związaniu mrozo- i wodoodporna.

ZASTOSOWANIE:
Do wykonywania posadzek oraz podkładów cementowych zespolonych z podłożem o minimalnej grubości 25 mm lub na warstwie oddzielającej przy zachowaniu minimum 35 mm grubości. Może być stosowana na każdym podłożu wykonanym na spoiwie hydraulicznym oraz na warstwie paraizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. Posadzka znajduje zastosowanie przy wykonywaniu elementów wylewanych bezpośrednio na budowie podczas remontów lub realizacji nowych obiektów. Może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

ZUŻYCIE:
ok. 2 kg/m^2*

RUCH PIESZYCH:
po 48 godz.

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.

KOD produktu: FP803



Klasa CT-C25-F7-A22

FAST MINI-LEVEL

posadzka samopoziomująca
od 2 do 20 mm

WŁAŚCIWOŚCI:
Samopoziomująca posadzka cienkowarstwowa oparta na suchej mieszance cementu portlandzkiego i glinowego, piasku, dodatków oraz domieszek. Po zarobieniu wodą tworzy łatwo rozprowadzającą się masę samorozlewną. Może być wylewana ręcznie lub maszynowo. Po całkowitym związaniu jest odporna na ścieranie oraz wysokie obciążenia.

ZASTOSOWANIE:
Do wykonywania wylewek wyrównujących o grubości od 2 do 20 mm na podłożach betonowych, cementowych (z ogrzewaniem podłogowym lub bez) i anhydrytowych przed układaniem podłóg typu: PCW, dywan, panele, korek, płytki ceramiczne i inne. Może być stosowana wewnątrz budynków, w pomieszczeniach nienarażonych na trwałe zawilgocenie, w magazynach, warsztatach, halach produkcyjnych, na poddaszach, w pomieszczeniach gospodarczych itp.

ZUŻYCIE:
ok. 1,5 kg/m^2*

RUCH PIESZYCH:
po 6 godz.

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.

KOD produktu: FP801

* przy warstwie o grubości 1 mm



FAST WOOD 2 BOARD

deska elewacyjna

trwały efekt drewna
bez uciążliwej pielęgnacji

20 NOWYCH KOLORÓW



▲ W 01 **Brzoza skandynawska**



▲ W 02 **Dąb miodowy**




▲ W 03 **Dąb Winchester**



▲ W 04 **Klon kanadyjski**



▲ W 05 **Teak naturalny**




▲ W 06 **Orzech afrykański**



▲ W 07 **Mahoń królewski**




▲ W 08 **Cedr południowy**



▲ W 09 **Mahoń klasyczny**



▲ W 10 **Cyprys amerykański**

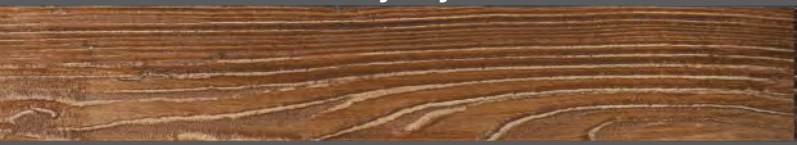


▲ W 11 **Orzech czekoladowy**



▲ W 12 **Heban afrykański**




▲ W 13 **Srebrna sosna**

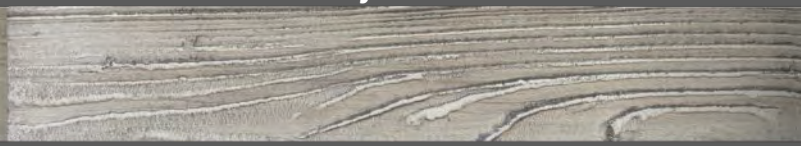

▲ W 14 **Szary jesion**



▲ W 15 **Sosna nordycka**




▲ W 16 **Grab japoński**




▲ W 17 **Buk popielaty**



▲ W 18 **Palisander czarny**



▲ W 19 **Brzoza księżycowa**

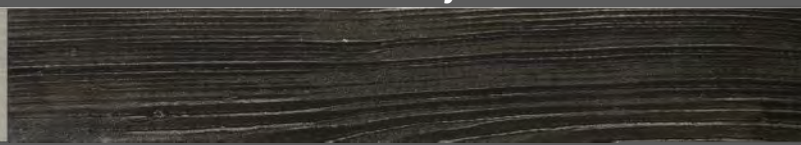

▲ W 20 **Topola czarna**

Niniejsze wzory uzyskano przy użyciu farb drukarskich. Należy traktować je poglądowo. Wyboru kolorów na elewację należy dokonywać na podstawie rzeczywistych próbek.

ECOROCK 150

Bielszy tynk. Lepszy efekt wykończenia.

Nowy tynk ECOROCK 150 wyróżnia się wysokim stopniem bieli, pozwalając uzyskać jeszcze jaśniejsze i bardziej estetyczne wykończenie powierzchni.



Nowość: biel, która robi różnicę.

Tynki mineralne i polimerowo-mineralne

cienkowarstwowe





ECOROCK 150

cienkowarstwowy tynk polimerowo-mineralny o fakturze baranka

WŁAŚCIWOŚCI:

» Bardzo dobre właściwości aplikacyjne
» Wysoka wydajność
» Wysoka paroprzepuszczalność – idealne do systemów na wełnie
» Brak wolnego wapna - zmniejszenie ryzyka powstawania wykwitów
» Niepalny

ZASTOSOWANIE:

ECOROCK 150 przeznaczony do stosowania w systemach ociepleń ETICS FAST i ECOROCK jako warstwa wierzchnia. Dodatkowo może być również stosowany na każdym podłożu mineralnym na zewnątrz i wewnątrz budynku, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowowapienne, beton itp.).

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.
KOLOR: ekstra biały
GRANULACJA 1,0 mm: zużycie: ok. 1,7 kg/m²*
KOD produktu: ECOR-150-1

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.
KOLOR: ekstra biały
GRANULACJA 1,5 mm: zużycie: ok. 2,2 kg/m²*
KOD produktu: ECOR-150-1,5

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.
KOLOR: ekstra biały
GRANULACJA 2,0 mm: zużycie: ok. 3,0 kg/m²*
KOD produktu: ECOR-150-2

FAST BetArch

tynk mineralny o fakturze betonu architektonicznego

WŁAŚCIWOŚCI:

FAST BetArch jest szarą, suchą mieszanką wysokiej jakości cementu portlandzkiego, wypełniaczy mineralnych i dodatków uszlachetniających. Cechuje go łatwość aplikacji, odporność na porażenie biologiczne i wysoka estetyka eksploatacji.

ZASTOSOWANIE:

FAST BetArch jest przeznaczony do wykonywania cienkowarstwowych powłok tynkarskich imitujących fakturę betonu architektonicznego lub trawertynu. Może być stosowany na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach cementowych i cementowo-wapiennych, podłożach gipsowych oraz na płytach gipsowo-kartonowych i cementowo-włóknowych wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

ZUŻYCIE:

ok. 4 kg/m²**

OPAKOWANIE: worek 20 kg / paleta 48 szt.
KOD produktu: FT330



Pigment do FAST BetArch

pigment zmieniający odcień tynku

OPAKOWANIE: fiolka 60 g
KOD produktu: FT330P

* orientacyjne zużycie w zależności od rodzaju podłoża i sposobu aplikacji
** orientacyjne zużycie przy dwóch warstwach

Tynk silikatowy
cienkowarstwowy



FAST BARANEK S
cienkowarstwowa, silikatowa masa tynkarska z dodatkiem silikonu

WŁAŚCIWOŚCI:
jest gotowym do użycia produktem na bazie potasowego szkła wodnego oraz dyspersji akrylowej z dodatkiem silikonu dostarczanym w postaci pasty. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na zanieczyszczenia atmosferyczne, wysoką trwałością i zmywalnością.
Jest paroprzepuszczalny oraz hydrofobowy. Dostarczany w szerokim wachlarzu barw FAST COLOR SYSTEM. Zawiera środki eliminujące rozwój alg i grzybów na powierzchni tynku.

ZASTOSOWANIE:
Służy do ręcznego wykonywania szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw na zewnątrz budynku. Może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, warstwa zbrojona w systemie ociepleń ETICS FAST S oraz FAST W).

OPAKOWANIE: wiaderko 15 kg / paleta 44 szt.
KOLOR: FAST COLOR SYSTEM
GRANULACJA 1,5 mm: zużycie: ok. 2,3 kg/m²*
KOD produktu: FT305-1,5

Tynk siloksanowy
cienkowarstwowy



FAST BARANEK SI
tynk siloksanowy

WŁAŚCIWOŚCI:
Oparty na wodnej dyspersji akrylowo-styrenowej z dodatkiem emulsji silokosanowej, tworzy powłokę mocno związaną z podłożem. Jest umiarkowanie paroprzepuszczalny i zahydrofobizowany powierzchniowo. Dzięki temu wykonana powierzchnia odznacza się efektem antyroszeniowym. Efektem końcowym jest obniżona skłonność do brudzenia się, dając efekt samooczyszczania się powłoki i znakomitą odporność na warunki atmosferyczne. Występuje w palecie kolorów wg FAST COLOR SYSTEM. Zawiera środki ograniczające rozwój alg i grzybów na powierzchni tynku.

ZASTOSOWANIE:
Wysokiej jakości wodny tynk siloksanowy ozdobny, przeznaczony do ręcznego lub mechanicznego wykonywania trwałych aplikacji o fakturze baranka wewnątrz i na zewnątrz. Jest tynkiem gotowym do nakładania na wszelkich trwałych i gładkich podłożach występujących w budownictwie, takich jak tynk cementowy, wapienny, zaprawy cementowe, beton, piaskowiec, itp. oraz pokrytych mocno trzymającymi się powłokami malarskimi. Składnik systemu ociepleń ETICS FAST S.

OPAKOWANIE: wiaderko 20 kg/paleta 33 szt.	
KOLOR: FAST COLOR SYSTEM	
GRANULACJA 1,5 mm: zużycie: ok. 2,3 kg/m²*	
Baza: P	KOD produktu: FT307-20-P1,5
Baza: D	KOD produktu: FT307-20-D1,5
Baza: TR	KOD produktu: FT307-20-TR1,5

GRANULACJA 2,0 mm: zużycie: ok. 3,0 kg/m²*	
Baza: P	KOD produktu: FT307-20-P2
Baza: D	KOD produktu: FT307-20-D2

* orientacyjne zużycie w zależności od rodzaju podłoża i sposobu aplikacji

FARBA
ceramiczna
IDEALNA
do kuchni i łazienek

DO POMIESZCZEŃ O PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI

ODPORNOŚĆ NA BAKTERIE I GRZYBY
★★★★★

ODPORNOŚĆ NA MYCIE I SZOROWANIE
★★★★★



KITCHEN & BATHROOM

Tynki silikonowe

cienkowarstwowe



FAST SIL+
tynk silikonowy
z włóknami bazaltowymi

WŁAŚCIWOŚCI:
» wysoka paroprzepuszczalność powłoki
» pełna hydrofobowość powłoki gwarantująca - efekt samooczyszczania
» możliwość pracy w podwyższonych temperaturach
» maksymalna ochrona przed rozwojem korozji mikrobiologicznej (pleśni, glonów, porostów)
» podwyższona wytrzymałość i elastyczność dzięki zastosowaniu włókien bazaltowych
» bogata paleta kolorów
» aplikacja ręczna lub mechaniczna

ZASTOSOWANIE:
FAST SIL+ przeznaczony do stosowania w systemach ociepleń ETICS FAST i ECOROCK jako warstwa wierzchnia. Może być również stosowany na każdym podłożu mineralnym na zewnątrz budynku, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton itp.).

KOLOR: FAST COLOR SYSTEM	
OPAKOWANIE: wiaderko 20 kg / paleta 33 szt.	
GRANULACJA 1,0 mm: zużycie: ok. 1,7 kg/m²*	
Baza: P	KOD produktu: FT316-20-P1
Baza: TR	KOD produktu: FT316-20-TR1
Baza: W	KOD produktu: FT316-20-W1

GRANULACJA 1,5 mm: zużycie: ok. 2,5 kg/m²*	
Baza: P	KOD produktu: FT316-20-P1,5
Baza: D	KOD produktu: FT316-20-D1,5
Baza: TR	KOD produktu: FT316-20-TR1,5
Baza: W	KOD produktu: FT316-20-W1,5

GRANULACJA 2,0 mm: zużycie: ok. 3,2 kg/m²*	
Baza: P	KOD produktu: FT316-20-P2
Baza: D	KOD produktu: FT316-20-D2
Baza: TR	KOD produktu: FT316-20-TR2
Baza: W	KOD produktu: FT316-20-W2



FAST BARANEK SIL
tynk silikonowy

WŁAŚCIWOŚCI:
» wysoka paroprzepuszczalność
» odporność na brudzenie oraz rozwój korozji mikrobiologicznej (pleśni, glonów i grzybów)
» ułatwiona aplikacja
» bardzo dobra wydajność
» aplikacja ręczna lub mechaniczna

ZASTOSOWANIE:
FAST BARANEK SIL przeznaczony do stosowania w systemach ociepleń ETICS FAST i ECOROCK jako warstwa wierzchnia. Może być również stosowany na każdym podłożu mineralnym na zewnątrz budynku, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton itp.).

OPAKOWANIE: wiaderko 20 kg / paleta 33 szt.	
KOLOR: FAST COLOR SYSTEM	
GRANULACJA 1,5 mm: zużycie: ok. 2,3 kg/m²*	
Baza: P	KOD produktu: FT311-20-P1,5-2025
Baza: TR	KOD produktu: FT311-20-TR1,5-2025

GRANULACJA 2,0 mm: zużycie: ok. 3,0 kg/m²*	
Baza: P	KOD produktu: FT311-20-P2-2025
Baza: TR	KOD produktu: FT311-20-TR2-2025

Tynki mozaikowe

cienkowarstwowe



FAST GRANIT - QUARZO, MINI
tynk mozaikowy

WŁAŚCIWOŚCI:
Gotowy do użycia produkt na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem kruszyw naturalnych granitowych lub barwionych kwarcowych bądź marmurowych. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na zanieczyszczenia atmosferyczne, wysoką trwałością, zmywalnością i odpornością na uderzenia. Jest umiarkowanie paro-przepuszczalny oraz hydrofobowy.

ZASTOSOWANIE:
Do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych, mozaikowych wypraw tynkarskich zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, płyty gipsowo-kartonowe, warstwa zbrojona w systemie ociepleń FAST). Szczególnie zalecany do wykańczania powierzchni cokołów, podmurówek, balustrad balkonowych, elementów ogrodzeń itp.

Ze względu na swoje walory estetyczne oraz wysoką trwałość, odporność na czyszczenie, mycie i ścieranie, przeznaczony również do wykonywania okładzin na ścianach klatek schodowych, korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

FAST GRANIT MINI
KOD produktu: FTG-502, FTG-503, FTG-506, FTG-521, FTG-524, FTG-525, FTG-526
OPAKOWANIE: wiaderko 14,7 kg / paleta 44 szt.
GRANULACJA 0,5-1,0 mm: zużycie: ok. 2,2 kg/m²*

FAST GRANIT QUARZO
KOD produktu: FTG-Q-0000, FTG-Q-1111... itd.
OPAKOWANIE: wiaderko 16,1 kg / paleta 44 szt.
GRANULACJA 1,0-1,6 mm: zużycie: ok. 3,5 kg/m²*

* orientacyjne zużycie w zależności od rodzaju podłoża i sposobu aplikacji

Tynki mozaikowe
cienkowarstwowe

Farby wewnętrzne
lateksowe





FAST GRANIT STONE
tynk mozaikowy

Tynk Mozaikowy z naturalnym kruszywem i miką* (dotyczy wybranych kompozycji) - Nowoczesna elegancja i niezrównana trwałość w jednym.

Tynk mozaikowy na bazie wysokiej jakości żywicy akrylowej oraz naturalnego kruszywa z dodatkiem naturalnej miki lub bez to doskonałe rozwiązanie do dekoracyjnego i ochronnego wykańczania powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków na typowych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa systemów ETICS FAST i ECOROCK.

Dzięki wyjątkowej kompozycji naturalnych kamieni oraz drobinek miki w różnych rozmiarach i odcieniach, tynk tworzy efektowną, subtelnie mieniącą się w świetle strukturę, która nadaje każdej elewacji i wnętrzu prestiżowy charakter.

WŁAŚCIWOŚCI:
» Efektowny design
» Wysoka trwałość i odporność mechaniczna
» Odporność na warunki atmosferyczne
» Łatwość utrzymania w czystości

ZASTOSOWANIE:
Tynk doskonale sprawdza się na powierzchniach narażonych na intensywne użytkowanie i uszkodzenia mechaniczne:

Na zewnątrz: cokoły budynków, podmurówki, filary, ogrodzenia, przestrzenie wokół okien i drzwi.

Wewnątrz: korytarze, klatki schodowe, przedpokoje, wiatrołapy oraz strefy reprezentacyjne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Wskazówka wykonawcza:
W zależności od wybranej kompozycji tynk należy nakładać ręcznie lub mechanicznie przy zachowaniu metody „mokre na mokre".
Szczegóły aplikacji, dokładne zużycie oraz przygotowanie podłoża znajdują sie w karcie technicznej produktu.

FAST GRANIT STONE (aplikacja ręczna)
Zawartość żywicy: 4,5 kg
KOD produktu: FTG-S-02, FTG-S-03, FTG-S-04... itd.
OPAKOWANIE: wiaderko 14,5 kg / paleta 44 szt.

FAST GRANIT STONE (aplikacja mechaniczna)
Zawartość żywicy: 6,4 kg
KOD produktu: FTG-S-01, FTG-S-02, FTG-S-03... itd.
OPAKOWANIE: wiaderko 16,4 kg / paleta 44 szt.

GRANULACJA: 0,1 - 1,5 mm
W zależności od zastosowanej kompozycji oraz sposobu aplikacji średnie zużycie może wynieść od 2 do 3 kg/m^2. Dla zapewnienia dokładnej ilości wymaganego materiału na konkretną powierzchnię rekomenduje się wykonanie prób aplikacyjnych.

FAST GRANIT STONE GSM (aplikacja ręczna)
Zawartość żywicy: 4,5 kg
KOD produktu: od FTG-SM-01 do FTG-SM-18
OPAKOWANIE: wiaderko 14,5 kg / paleta 44 szt.

GRANULACJA: 0,1 - 1,5 mm
W zależności od zastosowanej kompozycji oraz sposobu aplikacji średnie zużycie może wynieść od 2 do 3 kg/m^2. Dla zapewnienia dokładnej ilości wymaganego materiału na konkretną powierzchnię rekomenduje się wykonanie prób aplikacyjnych.

ARCHITECT BASE
lateksowa farba podkładowa

WŁAŚCIWOŚCI:
ARCHITECT BASE jest ekologiczną farbą podkładową wyrównującą chłonność podłoża oraz poprawiającą przyczepność kolejnych powłok malarskich. Poprawia krycie farb nawierzchniowych, zwiększając ich wydajność. Stabilizuje podłoże oraz podnosi trwałość powłoki. Można ją barwić na 8 kolorów dostępnych w bazie.

ZASTOSOWANIE:
Przeznaczona do wykonywania podkładowych powłok malarskich na podłożach cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych oraz tapetach z włókna szklanego. Po uprzednim zakolorowaniu na jeden z 8 dostępnych kolorów stosowana jest jako podkład pod ciemne i jaskrawe kolory farb lub do przemalowywania ciemnych kolorów na jasne.

ZUŻYCIE:
ok. 0,08 - 0,10 l/m^2*

KOLOR: biały / 8 kolorów dostępnych w bazie
OPAKOWANIE: wiaderko 4,5 l/paleta 72 szt.
KOD produktu: FF429-4
OPAKOWANIE: wiaderko 10 l/paleta 44 szt.
KOD produktu: FF429-10

* orientacyjne zużycie w zależności od rodzaju podłoża i sposobu aplikacji

Farby wewnętrzne

lateksowe i ceramiczne



ARCHITECT ANTI-REFLEX
farba lateksowa

WŁAŚCIWOŚCI:
Wysokiej jakości ekologiczna farba lateksowa o dużej sile krycia, charakteryzująca się śnieżną bielą. Tworzy głęboko matowe, antyrefleksyjne powłoki, niwelując wszelkie niedoskonałości podłoża takie jak wybrzuszenia, nierówności, ślady po wałku, smugi itp. Dzięki temu powierzchnie pomalowane farbą ARCHITECT ANTI-REFLEX sprawiają wrażenie idealnie gładkich, o nieskazitelnym wyglądzie.

ZASTOSOWANIE:
Przeznaczona do malowania sufitów wewnątrz pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, w tym w obiektach służby zdrowia, placówkach oświatowo-wychowawczych i w branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością). Może być stosowana na podłożach cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, betonowych, tynkach mineralnych, płytach gipsowo-kartonowych oraz na tapetach papierowych i z włókna szklanego.

ZUŻYCIE:
ok. 0,08 - 0,10 l/m²*

KOLOR: biały
OPAKOWANIE: wiaderko 4,5 l / paleta 72 szt.
KOD produktu: FF430-4

KOLOR: biały
OPAKOWANIE: wiaderko 10 l / paleta 44 szt.
KOD produktu: FF430-10



ARCHITECT WHITE
ekstra biała farba lateksowa
o bardzo dobrym kryciu

WŁAŚCIWOŚCI:
ARCHITECT WHITE to extra biała farba lateksowa o bardzo dobrej sile krycia oraz dobrej odporności na mycie i szorowanie. Innowacyjna formuła tworzy trwałą powłokę o matowym wykończeniu, które rozprasza promienie światła, dając idealny wygląd ściany. Produkt opracowany na bazie najwyższej jakości surowców, dzięki czemu idealnie biały kolor pozostanie niezmieniony przez lata.

ZASTOSOWANIE:
Przeznaczona do malowania ścian oraz sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana na wszelkiego typu podłożach mineralnych jak np.: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, w tym z włókna szklanego, powierzchnie pokryte powłoką na bazie dyspersji polimerowej.

ZUŻYCIE:
ok. 0,07-0,12 l/m²*

KOLOR: biały
OPAKOWANIE: wiaderko 5 l / paleta 72 szt.
KOD produktu: FF433-5

KOLOR: biały
OPAKOWANIE: wiaderko 10 l / paleta 44 szt.
KOD produktu: FF433-10



ARCHITECT KITCHEN & BATHROOM
farba ceramiczna idealna do kuchni i łazienek

WŁAŚCIWOŚCI:
ARCHITECT KITCHEN&BATHROOM, to ceramiczna, plamoodporna farba lateksowa o hydrofobowych właściwościach powłoki i najwyższej odporności na mycie i szorowanie oraz doskonałej adhezji do podłoży mineralnych. Farba dzięki innowacyjnej formule i specjalnym dodatkom charakteryzuje się ponadprzeciętną odpornością na plamy oraz wilgoć jak również podwyższoną wytrzymałością na działanie mikroorganizmów, takich jak bakterie i grzyby. Jest łatwa w aplikacji i nie chlapie podczas malowania. Zastosowanie do jej produkcji najwyższej jakości surowców, gwarantuje, że Twój kolor pozostanie niezmieniony przez lata. Farba dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej wg FAST COLOR SYSTEM

ZASTOSOWANIE:
Przeznaczona do malowania ścian oraz sufitów wewnątrz pomieszczeń, takich jak łazienki, kuchnie, piwnice, baseny, pralnie itp. szczególnie narażonych na działanie wilgoci oraz rozwój grzybów pleśniowych. Może być stosowana na wszelkiego typu podłożach mineralnych jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, w tym z włókna szklanego, powierzchnie pokryte powłoką na bazie dyspersji polimerowej. Idealna do pomieszczeń o słabej wentylacji, narażonych na okresowo zwiększające się zawilgocenie i kondensację pary wodnej. Ze względu na wyjątkowe właściwości oraz odporność przeznaczona do malowania powierzchni silnie użytkowanych, wymagających częstego mycia.

ZUŻYCIE:
ok. 0,07-0,12 l/m²*

KOLOR: biały
OPAKOWANIE: wiaderko 2,7 l / paleta 120 szt.
KOD produktu: FF434

* zużycie przy 1 warstwie w zależności od nasiąkliwości i chropowatości podłoża

Farby wewnętrzne

lateksowe i ceramiczne



ARCHITECT 100

farba lateksowa

WŁAŚCIWOŚCI:

ARCHITECT 100 to ekologiczna farba lateksowa o dobrej odporności na szorowanie i zmywanie oraz doskonałej adhezji do podłoży mineralnych. Innowacyjna formuła tworzy powłokę o matowym wykończeniu, które rozprasza promienie światła dając idealny wygląd ściany. Produkt opracowany na bazie najwyższej jakości surowców, dzięki czemu Twój kolor pozostanie niezmieniony przez lata. Farba może być barwiona w ograniczonych kolorach wg FAST COLOR SYSTEM.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczona do malowania ścian oraz sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana na wszelkiego typu podłożach mineralnych, jak np: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, w tym z włókna szklanego, powierzchnie pokryte powłoką na bazie dyspersji polimerowej.

ZUŻYCIE:

ok. 0,07 - 0,12 l/m^2*

KOLOR: baza / kolor biały WB01 z palety WHITE BOOK / FAST COLOR SYSTEM
OPAKOWANIE: wiaderko 10 l / paleta 44 szt.
KOD produktu: FF422-10



ARCHITECT 200

farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie

WŁAŚCIWOŚCI:

ARCHITECT 200 to ekologiczna farba lateksowa o bardzo dobrej odporności na szorowanie i zmywanie oraz doskonałej adhezji do podłoży mineralnych. Innowacyjna formuła tworzy trwałą powłokę o matowym wykończeniu, które rozprasza promienie światła dając idealny wygląd ściany. Produkt opracowany na bazie najwyższej jakości surowców dzięki czemu Twój kolor pozostanie niezmieniony przez lata. Farba dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej wg FAST COLOR SYSTEM.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczona do malowania ścian oraz sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana na wszelkiego typu podłożach mineralnych, jak np: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, w tym z włókna szklanego, powierzchnie pokryte powłoką na bazie dyspersji polimerowej.

ZUŻYCIE:

ok. 0,07-0,12 l/m^2*

KOLOR: baza / kolor biały WB01 z palety WHITE BOOK / FAST COLOR SYSTEM
OPAKOWANIE: wiaderko 4,5 l / paleta 72 szt.
KOD produktu: FF423-4
OPAKOWANIE: wiaderko 10 l / paleta 44 szt.
KOD produktu: FF423-10



ARCHITECT 300

ceramiczna farba lateksowa, plamoodporna, o najwyższej odporności na szorowanie

WŁAŚCIWOŚCI:

ARCHITECT 300 to ceramiczna, plamoodporna farba lateksowa o najwyższej odporności na szorowanie i zmywanie oraz doskonałej adhezji do podłoży mineralnych. Innowacyjna formuła z zastosowaniem wypełniaczy ceramicznych tworzy bardzo trwałą powłokę o matowym wykończeniu. Produkt opracowany na bazie najwyższej jakości surowców, dzięki czemu Twój kolor pozostanie niezmieniony przez lata. Produkt nie chlapie podczas malowania.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczona do malowania ścian oraz sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana na wszelkiego typu podłożach mineralnych, jak np: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, w tym z włókna szklanego, powierzchnie pokryte powłoką na bazie dyspersji polimerowej. Ze względu na wyjątkowe właściwości przeznaczona do malowania powierzchni silnie użytkowanych, wymagających częstego mycia. Idealna do pomieszczeń użyteczności publicznej, placówek służby zdrowia, przedszkoli, żłobków, zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego oraz mieszkań prywatnych, w tym pokoi dziecięcych, salonów i aneksów jadalnych.

ZUŻYCIE:

ok. 0,07-0,12 l/m^2*

KOLOR: baza / kolor biały WB01 z palety WHITE BOOK / FAST COLOR SYSTEM	
OPAKOWANIE: wiaderko 2,7 l/paleta 120 szt.	
Baza: P	KOD produktu: FF424-P2
Baza: TR	KOD produktu: FF424-TR2
OPAKOWANIE: wiaderko 4,5 l/paleta 72 szt.	
Baza: P	KOD produktu: FF424-P4
Baza: TR	KOD produktu: FF424-TR4
OPAKOWANIE: wiaderko 10 l/paleta 44 szt.	
Baza: P	KOD produktu: FF424-P10
Baza: TR	KOD produktu: FF424-TR

* zużycie przy 1 warstwie w zależności od nasiąkliwości i chropowatości podłoża

Farby wewnętrzne

lateksowe



FAST F-AW Extra Biała

farba lateksowa

WŁAŚCIWOŚCI:
Ekologiczna farba lateksowa z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i pigmentów. Posiada doskonałe właściwości kryjące i paroprzepuszczalne. Charakteryzuje się śnieżną bielą oraz matową powłoką odporną na zmywanie. Zapewnia pomieszczeniom przyjemny mikroklimat.

ZASTOSOWANIE:
Ekologiczna farba wewnętrzna przeznaczona do malowania ścian i sufitów w budynkach mieszkalnych, obiektach służby zdrowia, placówkach oświatowo-wychowawczych i w branży spożywczej. Stosowana na podłożach cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, betonowych, tynkach mineralnych i dyspersyjnych, płytach gipsowo-kartonowych, oraz na tapetach papierowych i z włókna szklanego. Może być barwiona w ograniczonych kolorach.

ZUŻYCIE:
ok. 0,06-0,12 l/m^2*

KOLOR: biały / FAST COLOR SYSTEM
OPAKOWANIE: wiaderko 4 l / paleta 72 szt.
KOD produktu: FF415-4
OPAKOWANIE: wiaderko 10 l/paleta 44 szt.
KOD produktu: FF415-10



FAST SATYNA BIO

farba lateksowa mikrobiologicznie aktywna

WŁAŚCIWOŚCI:
Lateksowa farba wewnętrzna na bazie dyspersji żywicy syntetycznej, wypełniaczy mineralnych z pigmentami o podwyższonej wytrzymałości na działanie mikroorganizmów. Posiada wysoką odporność na mycie, szorowanie i uszkodzenia mechaniczne. Tworzy powłokę o specjalnych walorach estetycznych charakterystyczną dla satynowej delikatności.

ZASTOSOWANIE:
Wysokiej jakości nawierzchniowa farba przeznaczona do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynków. Szczególnie zalecana do malowania ścian oraz sufitów w pomieszczeniach narażonych na wilgoć oraz warunki sprzyjające rozwojowi drobnoustrojów (kuchnia, łazienka, pralnia). Do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu (korytarze, klatki schodowe, szpitale), a także wymagających częstego mycia przy użyciu środków dezynfekujących. Polecana wszędzie tam, gdzie wymagana jest aktywna ochrona przed mikroorganizmami (przedszkola, żłobki, sale zabiegowe i operacyjne).

ZUŻYCIE:
ok. 0,06-0,12 l/m^2*

KOLOR: biały / FAST COLOR SYSTEM	
OPAKOWANIE: wiaderko 10 l/paleta 44 szt.	
Baza: P	KOD produktu: FF405-P10



FAST ANTYREFLEX

farba lateksowa antyrefleksyjna

WŁAŚCIWOŚCI:
Wysokiej jakości ekologiczna farba lateksowa o dużej sile krycia, charakteryzująca się śnieżną bielą. Tworzy głęboko matowe, antyrefleksyjne powłoki, niwelując wszelkie niedoskonałości podłoża takie jak wybrzuszenia, nierówności, ślady po wałku, smugi itp.
Nadaje pomalowanym powierzchniom idealną gładkość oraz nieskazitelny wygląd.

ZASTOSOWANIE:
FAST ANTYREFLEX jest przeznaczona do malowania sufitów w budynkach mieszkalnych, w tym w obiektach służby zdrowia, placówkach oświatowo-wychowawczych i w branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością). Może być stosowana na podłożach cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, betonowych, tynkach mineralnych i dyspersyjnych, płytach gipsowo-kartonowych oraz na tapetach papierowych i z włókna szklanego.

ZUŻYCIE:
ok. 0,06-0,12 l/m^2*

KOLOR: biały
OPAKOWANIE: wiaderko 10 l / paleta 44 szt.
KOD produktu (MAT): FF421-10

* zużycie przy 1 warstwie w zależności od nasiąkliwości i chropowatości podłoża

Farby wewnętrzne

silikatowe, lateksowe, emulsyjne



FAST F-SW
farba silikatowa

WŁAŚCIWOŚCI:
FAST F-SW jest matową farbą dyspersyjną na bazie potasowego szkła wodnego o wysokiej sile krycia. Dzięki reakcji chemicznej z podłożem farba wnika w jego strukturę tworząc trwałą i stabilną powłokę. Posiada doskonałą paro-przepuszczalność, dzięki czemu pomalowane podłoża zachowują swoje mineralne właściwości, umożliwiając pomieszczeniom utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu tj. ściany naturalnie przyjmują i oddają wilgoć z pomieszczenia. Ponadto farba FAST F-SW posiada również wysoką odporność na mycie i szorowanie.

ZASTOSOWANIE:
Farba silikatowa FAST F-SW przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń na podłożach mineralnych takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, cienkowarstwowe tynki mineralne oraz płyty kartonowo-gipsowe. Służy również do malowania surowych powierzchni wykonanych z betonu, a także cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych.

ZUŻYCIE: ok. 0,1-0,2 l/m²*

OPAKOWANIE: wiaderko 10 l / paleta 44 szt.
KOLOR: biały / kolory pastelowe wg FAST COLOR SYSTEM

APLIKACJA: wewnętrzna	KOD produktu: FF428-10



FAST 1313
farba lateksowa odporna na szorowanie

WŁAŚCIWOŚCI:
Ekologiczna matowa farba wewnętrzna oparta na wodnej dyspersji żywic syntetycznych z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i pigmentów. Posiada wysoką odporność na mycie i szorowanie.
Jest bardzo wydajna, niekapiąca, łatwa do nakładania, charakteryzuje się wysoką siłą krycia. Tworzy trwałą powłokę odporną na wodę, o dużej przyczepności do podłoża.

ZASTOSOWANIE:
Nowoczesna farba lateksowa przeznaczona do wykonywania trwałych wymalowań ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Idealna do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, a także podłoży wykonanych z betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet papierowych i z włókna szklanego.
Ze względu na podwyższoną siłę krycia oraz odporność na działanie wilgoci zalecana do malowania: kuchni, łazienek, pralni oraz pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu takich jak: ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, poczekalnie, sale lekcyjne, sale gimnastyczne itp.

ZUŻYCIE: ok. 0,06-0,12 l/m²*

KOLOR: biały / FAST COLOR SYSTEM
OPAKOWANIE: wiaderko 2,5 l / paleta 120 szt.

Baza: P	KOD produktu: FF416-P2,5
Baza: TR	KOD produktu: FF416-TR2,5

OPAKOWANIE: wiaderko 4 l / paleta 72 szt.

Baza: P	KOD produktu: FF416-P4
Baza: TR	KOD produktu: FF416-TR4

OPAKOWANIE: wiaderko 10 l/paleta 44 szt.

Baza: P	KOD produktu: FF416-P10
Baza: TR	KOD produktu: FF416-TR10



FAST 1010
farba emulsyjna

WŁAŚCIWOŚCI:
Ekologiczna farba produkowana na bazie dyspersji polimerowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i pigmentów. Posiada dobre krycie maskujące niedoskonałości podłoża. Powłoka wykonana przy pomocy farby jest paro-przepuszczalna i posiada słaby zapach. Dzięki swoim właściwościom zapewnia pomieszczeniom przyjemny mikroklimat.

ZASTOSOWANIE:
Farba emulsyjna przeznaczona do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, a także podłoży wykonanych z betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych. Przeznaczona do zastosowania wewnętrznego w mieszkaniach, biurach oraz pomieszczeniach gospodarczych i przemysłowych.

ZUŻYCIE: ok. 0,06-0,12 l/m²*

KOLOR: biały / 30 pastelowych kolorów wg FAST COLOR SYSTEM
OPAKOWANIE: wiaderko 10 l / paleta 44 szt.
KOD produktu (MAT): FF412

* zużycie przy 1 warstwie w zależności od nasiąkliwości i chropowatości podłoża

Farby elewacyjne

siloksanowa, silikatowa, silikonowa







FAST SI-SI
farba siloksanowa

WŁAŚCIWOŚCI:
Farba oparta na spoiwie w postaci wodnej dyspersji akrylowo-styrenowej oraz emulsji siloksanowej, tworzy powłokę mocno związaną z podłożem. Farba zawiera wodną emulsję siloksanową, co sprawia że powłoka posiada efekt antyroszeniowy, na skutek powierzchniowej hydrofobizacji, obniżając znacznie jej zwilżalność, czyli penetrację wody z substancjami w niej rozpuszczonymi. Hamuje wnikanie brudu niesionego głównie z wodą oraz hamuje rozwój mikroorganizmów jak glony i grzyby. Efektem końcowym jest obniżona skłonność do brudzenia się, dając efekt samooczyszczania się powłoki i znakomitą odporność na warunki atmosferyczne.

ZASTOSOWANIE:
Wysokiej jakości wodna, matowa farba siloksanowa, przeznaczona do wykonywania trwałych wymalowań na wszelkich podłożach, szczególnie na stary akrylowy tynk ozdobny oraz tynk cementowo-wapienny i cementowy tynk ozdobny, beton, piaskowiec, cegła itp. na zewnątrz budynków. Jest składnikiem w systemie ociepleń ETICS FAST S.

ZUŻYCIE: ok. 0,1-0,2 l/m²*

KOLOR: biały / FAST COLOR SYSTEM	
OPAKOWANIE: wiaderko 4 l / paleta 72 szt.	
Baza: P	KOD produktu: FF407-P4
Baza: D	KOD produktu: FF407-D4
Baza: TR	KOD produktu: FF407-TR4
OPAKOWANIE: wiaderko 10 l / paleta 44 szt.	
Baza: P	KOD produktu: FF407-P10
Baza: D	KOD produktu: FF407-D10
Baza: TR	KOD produktu: FF407-TR10

FAST F-S
farba silikatowa

WŁAŚCIWOŚCI:
Dobrze kryjąca, matowa farba na bazie potasowego szkła wodnego. Posiada doskonałą paroprzepuszczalność, jest hydrofobowa oraz odporna na promieniowanie UV i zanieczyszczenia. Może być stosowana wyłącznie na zewnątrz budynku. Farba reaguje chemicznie z podłożem, wnikając w jego strukturę. Zawiera środki eliminujące rozwój alg i grzybów na powierzchni pokrytej farbą. Możliwość kolorowania według FAST COLOR SYSTEM.

ZASTOSOWANIE:
Przeznaczona jest do malowania podłoży mineralnych takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne na zewnątrz budynków. Służy również do malowania surowych powierzchni wykonanych z betonu, a także cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych.
Jest składnikiem w systemie ociepleń ETICS FAST S i FAST W.

ZUŻYCIE: ok. 0,1-0,2 l/m²*

KOLOR: biały / FAST COLOR SYSTEM	
OPAKOWANIE: wiaderko 10 l/paleta 44 szt.	
Baza: P	KOD produktu: FF408-P10

FAST SILIKON
farba silikonowa

WŁAŚCIWOŚCI:
Oparta jest na spoiwie w postaci wodnej dyspersji silikonowej oraz akrylowej, tworzy powłokę mocno związaną z podłożem, jednocześnie wykazującą znakomitą przepuszczalność pary wodnej. Farba posiada doskonałą odporność na warunki atmosferyczne oraz wysoką zdolność krycia i wysoki stopień bieli. Wodna dyspersja silikonowa, będąca podstawowym spoiwem sprawia, że powłoka posiada również wysoką hydrofobowość i odporność na zabrudzenia. Zawiera środki eliminujące rozwój alg i grzybów na powierzchni pokrytej farbą. Możliwość kolorowania wg FAST COLOR SYSTEM.

ZASTOSOWANIE:
Wysokiej jakości wodna, matowa farba silikonowa, przeznaczona do wykonywania trwałych wymalowań na wszelkich podłożach takich jak tynk cementowo-wapienny, cementowy i akrylowy tynk ozdobny, beton, piaskowiec, cegła itp. na zewnątrz budynków. Jest składnikiem systemu ociepleń ETICS FAST S, FAST W i RENOTHERM S.

ZUŻYCIE: ok. 0,1-0,2 l/m²*

KOLOR: biały / FAST COLOR SYSTEM	
OPAKOWANIE: wiaderko 4 l / paleta 72 szt.	
Baza: P	KOD produktu: FF406-P4
Baza: D	KOD produktu: FF406-D4
Baza: TR	KOD produktu: FF406-TR4
OPAKOWANIE: wiaderko 10 l / paleta 44 szt.	
Baza: P	KOD produktu: FF406-P10
Baza: D	KOD produktu: FF406-D10
Baza: TR	KOD produktu: FF406-TR10

* zużycie przy 1 warstwie w zależności od nasiąkliwości i chropowatości podłoża

Farby elewacyjne

silikonowe

Preparaty ochronne

do podłoży budowlanych



NOWOŚĆ!





FAST SILIKON WOOD BOARD

bejca transparentna

WŁAŚCIWOŚCI:
FAST SILIKON WOOD BOARD jest bejcą transparentną opartą na wodnej dyspersji żywicy syntetycznej, o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, a jednocześnie wykazującą znakomitą przepuszczalność pary wodnej. Posiada wysoką odporność na zabrudzenia oraz warunki atmosferyczne. Gwarantuje trwały efekt drewna oraz wysoką stabilność koloru bez uciążliwej pielęgnacji. Zawiera środki eliminujące rozwój alg i grzybów na powierzchni pokrytej bejcą. Dostępna w 20 kolorach.

ZASTOSOWANIE:
Jest wysokiej jakości bejcą transparentną, przeznaczoną do wykonania ozdobnej powłoki imitującej naturalny kolor drewna na podłożu wykonanym z wystylizowanej masy szpachlowej FAST MS w systemach elewacyjnych ETICS FAST S i FAST W.

ZUŻYCIE: 0,08 - 0,12 l/m²*

KOLOR:
W 01 Brzoza skandynawska,
W 02 Dąb miodowy,
W 03 Dąb Winchester,
W 04 Klon kanadyjski,
W 05 Teak naturalny,
W 06 Orzech afrykański,
W 07 Mahoń królewski,
W 08 Cedr południowy,
W 09 Mahoń klasyczny,
W 10 Cyprys amerykański,
W 11 Orzech czekoladowy,
W 12 Heban afrykański,
W 13 Srebrna sosna,
W 14 Szary jesion,
W 15 Sosna nordycka,
W 16 Grab japoński,
W 17 Buk popielaty,
W 18 Palisander czarny,
W 19 Brzoza księżycowa,
W 20 Topola czarna

OPAKOWANIE: wiaderko 4 l / paleta 72 szt.

KOD produktu: FF420

HECK SO-FI LIGHT

farba zwiększająca odporność i trwałość koloru na działanie promieniowania słonecznego

WŁAŚCIWOŚCI:
System powłokowy na bazie czystego akrylu z technologią TSR (Total Solar Reflectance), charakteryzujący się doskonałą stabilnością koloru i optymalną odpornością na światło. Zapewnia dodatkową ochronę powłoki przed porostem alg i grzybów.

ZASTOSOWANIE:
Nadaje się do stosowania na systemach ociepleń ETICS FAST, a także na utwardzonych tynkach mineralnych klasy CS II-IV wg normy EN 998-1, powłokach z farb mineralnych i dyspersyjnych oraz tynkach na bazie żywic syntetycznych i silikonowych. Farba dostępna jest w bogatej gamie kolorystycznej.

ZUŻYCIE: 0,15 - 0,30 l/m²*

KOLOR: biały / bogata paleta barw

OPAKOWANIE: wiaderko 15 l / paleta 24 szt.

KOD produktu: FF435

ARCHITECT VERNIX

matowy lakier ochronny do ścian wewnątrz budynków

WŁAŚCIWOŚCI:
ARCHITECT VERNIX charakteryzuje się wysoką twardością oraz odpornością na mycie i szorowanie. Tworzy przeźroczyste, matowe powłoki łatwe w utrzymaniu czystości. Produkt ma dużą odporność na wilgoć oraz zabrudzenia. Zapobiega tzw. efektowi zamszu, który jest charakterystyczny dla ciemnych kolorów. Zwiększa nasycenie koloru, co jest zjawiskiem naturalnym. Jest łatwy w aplikacji i bezwonny.

ZASTOSOWANIE:
Produkt jest dedykowany do zabezpieczania ścian pokrytych farbą dyspersyjną oraz powierzchni takich jak: cegła, tynki tradycyjne, beton. Szczególnie polecany do pomieszczeń narażonych na intensywne użytkowanie (kuchnia, przedpokoje, pokoje dziecięce oraz klatki schodowe). Rekomendowany do malowania ścian oraz tworzenia lamperii w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

ZUŻYCIE: ok. 0,06-0,10 l/m²*

KOLOR: transparentny, matowy

OPAKOWANIE: puszka metalowa 1l / paleta 360 szt.

KOD produktu: FG515

OPAKOWANIE: wiadro 5l/paleta 72 szt.

KOD produktu: FG515-5

* orientacyjne zużycie przy 1 warstwie, w zależności od sposobu aplikacji i rodzaju podłoża

Preparaty gruntujące i ochronne

do podłoży chłonnych i porowatych



FAST GRUNT G

preparat głęboko penetrujący i wzmacniający

WŁAŚCIWOŚCI:
Niepalny, wodorozcieńczalny, bezwonny, ekologiczny, można go stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Wzmacnia wszystkie podłoża, poprawia przyczepność klejów do glazury. Po wyschnięciu jest całkowicie przeźroczysty. Odporny na wysoką zasadowość podłoża, nie zawiera substancji toksycznych.

ZASTOSOWANIE:
Gotowy do użycia preparat głęboko penetrujący do stosowania na wszystkich chłonnych i porowatych powierzchniach, takich jak: płyty gipsowe, kartonowo-gipsowe, tynki gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne, podłoża betonowe, gazobeton, ceramika itd., wymagających wzmocnienia. Dzięki swojej niezwykłej zdolności do bardzo głębokiej penetracji jest szczególnie polecany na wszystkie stare i osypujące się podłoża. Może być stosowany w postaci gotowej lub rozcieńczonej z wodą w proporcjach 1:1.

ZUŻYCIE: ok. 0,05-0,25 l/m²*

KOLOR: transparentny
OPAKOWANIE: kanister 1 l / paleta 324 szt.
KOD produktu: FG501-1
OPAKOWANIE: kanister 5 l/paleta 108 szt.
KOD produktu: FG501-5
OPAKOWANIE: kanister 10 l/paleta 60 szt.
KOD produktu: FG501-10



FAST GRUNT U

uniwersalny preparat gruntujący

WŁAŚCIWOŚCI:
Niepalny, wodorozcieńczalny, nie zawiera rozpu-szczalników, bezwonny, ekologiczny, można go stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Wzmacnia podłoże, zmniejsza chłonność i zużycie farby. Po wyschnięciu jest całkowicie przeźroczysty i paroprzepuszczalny.

ZASTOSOWANIE:
Gotowy do użycia preparat służący do gruntowania i wyrównywania chłonności na różnych powierzchniach. Nadaje się idealnie do zastosowania na podłożach betonowych, gazobetonowych, tynkach cementowych i cementowo-wapiennych, gipsowych oraz płytach gipsowo-kartonowych. Można go stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Stanowi doskonałą bazę dla podłoży pod farby, tapety, szpachlówki, zaprawy klejowe i wyrównawcze oraz posadzki cementowe. Zwiększa przyczepność materiałów wykończe-niowych do podłoża i ogranicza pylistość.

ZUŻYCIE: ok. 0,05-0,25 l/m²*

KOLOR: mlecznobiały
OPAKOWANIE: kanister 5 l / paleta 108 szt.
KOD produktu: FG502-5



FAST GRUNT S

preparat gruntujący na bazie szkła wodnego

WŁAŚCIWOŚCI:
Grunt pod farby silikatowe, wzmacniający podłoże i wyrównujący jego chłonność. Ułatwia wykonywanie powłok malarskich i poprawia ich przyczepność. Reaguje chemicznie z podłożem, wnikając w jego strukturę. Po wyschnięciu bezbarwny.

ZASTOSOWANIE:
Do gruntowania podłoży mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Służy również do gruntowania surowych powierzchni wykonanych z betonu, a także cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Wykorzystywany jako rozcieńczalnik do farb silikatowych.

ZUŻYCIE: ok. 0,08-0,1 l/m²*

KOLOR: mlecznobiały
OPAKOWANIE: kanister 5 l / paleta 108 szt.
KOD produktu: FG503-5

* orientacyjne zużycie w zależności od sposobu aplikacji i rodzaju podłoża

Preparaty ochronne

do podłoży chłonnych



FAST GRUNT SIL

środek do gruntowania i hydrofobizacji

WŁAŚCIWOŚCI:
Emulsja silikonowa, głęboko penetrująca do podłoży mineralnych. Tworzy powłokę mocno związaną z podłożem, posiadającą efekt antyroszeniowy. Na skutek powierzchniowej hydrofobizacji powłoka posiada znacznie obniżoną zwilżalność, czyli penetrację wody z substancjami w niej rozpuszczonymi, hamując w ten sposób wnikanie brudu niesionego głównie z wodą. Ogranicza rozwój mikroorganizmów takich jak glony i grzyby. Rezultatem samooczyszczania się powłoki jest obniżona skłonność do brudzenia się i znakomita odporność na warunki atmosferyczne.

ZASTOSOWANIE:
Wysokiej jakości wodny, silikonowy środek przeznaczony do hydrofobizacji powierzchni elewacji oraz gruntowania pod wyroby silikonowe, nakładane na podłoża mocno chłonne.

ZUŻYCIE: ok. 0,05-0,25l/m²*

KOLOR: mlecznobiały
OPAKOWANIE: kanister 5 l / paleta 108 szt.
KOD produktu: FG504-5



FAST IMPREGO

silikonowy preparat impregnujący

WŁAŚCIWOŚCI:
Wysokiej jakości wodny środek impregnujący oparty na dyspersji silikonowej, do impregnacji nasiąkliwych podłoży budowlanych.
Po wyschnięciu tworzy na powierzchni materiału paroprzepuszczalną strefę redukującą nasiąkliwość, zabezpieczającą przed uszkodzeniami mrozowymi i wywołanymi krystalizacją soli. Dzięki temu materiał uzyskuje wyższą ochronę przed zabrudzeniami oraz rozwojem agresji biologicznej.

ZASTOSOWANIE:
FAST IMPREGO jest przeznaczony do impregnacji nasiąkliwych podłoży elementów budowlanych, takich jak: kamień, cegła, tynki tradycyjne, a także farb i tynków elewacyjnych oraz tynków imitujących beton architektoniczny i trawertyn. Idealny na podłoża cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, okładziny z kamienia, betonu i lastriko oraz dekoracyjne elementy gipsowe, mineralne powłoki malarskie, mury z cegieł ceramicznych licowych, klinkierowych, silikatowych, dachówek ceramicznych i cementowych, płyt cementowo-włóknowych itp.

ZUŻYCIE: ok. 0,1 - 0,2l l/m²*

KOLOR: bezbarwny
OPAKOWANIE: butelka 1 l / paleta 324 szt.
KOD produktu: FG507-1
OPAKOWANIE: kanister 5 l / paleta 108 szt.
KOD produktu: FG507-5



FAST PROTEKTOR

środek do konserwacji i ochrony elewacji

WŁAŚCIWOŚCI:
Preparat służący do konserwacji i ochrony materiałów budowlanych innych niż drewno przed szkodliwym działaniem grzybów i glonów z powierzchni murów, elewacji, tynków, betonu, kamieni, bez szkodliwego wpływu na ich powierzchnię (kategoria II, grupa 10). Stosowana na zewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE:
Gotowy do użycia preparat wodny, działający wyniszczająco na grzyby, a po zastosowaniu zapobiegawczym, dalszej ich migracji lub powstawaniu nowych kolonii. Trwałość zabezpieczenia uzależniona jest od intensywności wpływu środowiska na powierzchnie poddane oczyszczaniu. Bezwonny i bezbarwny.

ZUŻYCIE: ok. 0,15 l/m²*

KOLOR: bezbarwny
OPAKOWANIE: kanister 5 l / paleta 108 szt.
KOD produktu: FG506-5

* orientacyjne zużycie w zależności od sposobu aplikacji i rodzaju podłoża

Preparaty ochronne
do podłoży chłonnych



ARCHITECT NON-DRIP PRIMER
niekapiący grunt żelowy

WŁAŚCIWOŚCI:
ARCHITECT NON-DRIP PRIMER przeznaczony jest do gruntowania ścian przed malowaniem w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Nadaje się idealnie na podłoża osypujące się oraz o zwiększonej chłonności. Może być stosowany na różnorodnych powierzchniach, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, tynki, mury, beton komórkowy, beton, szpachle wykończeniowe oraz inne typowe podłoża mineralne. Może być aplikowany wałkiem, pędzlem lub natryskiem hydrodynamicznym.

ZASTOSOWANIE:
ARCHITECT NON-DRIP PRIMER to gotowy do użycia innowacyjny preparat gruntujący o unikalnej, żelowej konsystencji, która znacząco ułatwia aplikację, eliminując problem kapania i powstawania nieestetycznych zacieków. Dzięki zaawansowanej formule efektywnie redukuje nasiąkliwość podłoża oraz skutecznie je wzmacnia, a wiążąc luźne pyły zwiększa przyczepność kolejnych powłok farby. Konsystencja i zabarwienie gruntu pozwalają na pełną kontrolę grubości aplikowanej warstwy minimalizując ryzyko zeszklenia podłoża.

ZUŻYCIE: ok. 0,10-0,15 l/m²*

KOLOR: zielony
OPAKOWANIE: kanister 5 l / paleta 108 szt.
KOD produktu: FG516

Preparat gruntujący
do podłoży trudnych



FAST GRUNT K
grunt sczepny na trudne podłoża

WŁAŚCIWOŚCI:
FAST GRUNT K jest preparatem sczepnym, umożliwiającym skuteczną aplikację klejów, wylewek, hydroizolacji i innych materiałów na trudnych podłożach, o słabej przyczepności. Dzięki zawartości wypełniaczy kwarcowych oraz odpowiednio dobranych żywic tworzy na powierzchni szorstką, sczepną warstwę, która znacznie poprawia przyczepność nakładanych na nią materiałów. Jest szybkoschnący i wydajny. Może być stosowany zarówno na poziomych jak i pionowych powierzchniach.

ZASTOSOWANIE:
Przeznaczony do gruntowania podłoży budowlanych w celu ich wzmocnienia i zwiększenia przyczepności. Jest zalecany na trudne i gładkie podłoża takie jak beton zatarty na gładko, płyty OSB, stara glazura, lastryko i lamperie. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków w temperaturze od +5°C do +25°C.

ZUŻYCIE: ok. 0,3 kg/m²*

KOLOR: błękitny
OPAKOWANIE: wiaderko 1,4 kg
KOD produktu: FG514-1
OPAKOWANIE: wiaderko 6 kg / paleta 72 szt.
KOD produktu: FG514

Farba podkładowa
wewnętrzno-zewnętrzna



FAST GRUNT F
akrylowa farba podkładowa

WŁAŚCIWOŚCI:
Ekologiczna farba podkładowa, wyrównująca chłonność podłoża oraz poprawiająca przyczepność kolejnych powłok malarskich. Posiada dobre właściwości kryjące i wypełniające, zwiększając wydajność farb nawierzchniowych. Posiada łagodny zapach i wysoką wydajność. Można ją barwić na pastelowe kolory według palety kolorów FAST.

ZASTOSOWANIE:
Przeznaczona do wykonywania podkładowych powłok malarskich na podłożach cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych oraz tapetach z włókna szklanego wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nadaje się idealnie jako podkład pod ciemne, intensywne kolory farb oraz przy przemalowywaniu ciemnych podłoży na jasne.

ZUŻYCIE: ok. 0,1-0,14 l/m²*

KOLOR: biały / FAST COLOR SYSTEM
OPAKOWANIE: wiaderko 4 l / paleta 72 szt.
KOD produktu: FG508-4
OPAKOWANIE: wiaderko 10 l / paleta 44 szt.
KOD produktu: FG508-10

* orientacyjne zużycie w zależności od sposobu aplikacji i rodzaju podłoża

Farby i wyprawy gruntujące

do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz



FAST GRUNT M

wyprawa gruntująca pod tynki mineralne, akrylowe,siloksanowe, silikonowe, mozaikowe

WŁAŚCIWOŚCI:

Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, dobrym kryciem oraz dużą zdolnością penetracji. Jest wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, zmniejsza chłonność podłoża oraz powoduje optymalną przyczepność warstwy nawierzch-niowej. Odporna na działanie alkaliów. Składnik w systemach ociepleń ETICS FAST S, FAST W oraz RENOTHERM S. Dostarczany w bogatej palecie kolorów wg FAST COLOR SYSTEM.

ZASTOSOWANIE:

Gotowa do użycia, dobrze kryjąca, zawierająca drobiny kwarcu wyprawa gruntująca pod tynki mineralne, akrylowe, siloksanowe, silikonowe oraz mozaikowe. Dzięki swoim właściwościom niezbędna do gruntowania wszystkich powierzchni betonowych, ceramicznych, cementowo-wapiennych, które będą pokrywane tynkiem. Można ją stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

ZUŻYCIE: ok. 0,35 kg/m^2*

KOLOR: FAST COLOR SYSTEM	
OPAKOWANIE: wiaderko 6,4 kg / paleta 72 szt.	
Baza: P	KOD produktu: FT309-P6,4
OPAKOWANIE: wiaderko 20 kg / paleta 33 szt.	
Baza: P	KOD produktu: FT309-P20
Baza: TR	KOD produktu: FT309-TR20



FAST GRUNT S-T

wyprawa gruntująca
pod tynk silikatowy

WŁAŚCIWOŚCI:

Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, dobrym kryciem oraz dużą zdolnością penetracji. Jest wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, zmniejsza chłonność podłoża oraz powoduje optymalną przyczepność warstwy nawierzchniowej. Odporna na działanie alkaliów. Dostarczana w bogatej palecie kolorów wg FAST COLOR SYSTEM.

ZASTOSOWANIE:

Gotowa do użycia, dobrze kryjąca, zawierająca drobiny kwarcu wyprawa gruntująca pod tynki silikatowe. Dzięki swoim właściwościom niezbędna do gruntowania wszystkich powierzchni betonowych, ceramicznych, cementowo-wapiennych, które będą pokrywane tynkiem. Można ją stosować wyłącznie na zewnątrz budynku. Jest składnikiem systemu ociepleń ETICS FAST W.

ZUŻYCIE: ok. 0,35 kg/m^2*

KOLOR: FAST COLOR SYSTEM
OPAKOWANIE: wiaderko 16 kg / paleta 44 szt.
KOD produktu: FT310-16



FAST SPEEDER

środek przyspieszający wiązanie w trudnych warunkach atmosferycznych

WŁAŚCIWOŚCI:

FAST SPEEDER charakteryzuje się wysoką skutecznością działania pozwalającą na prowadzenie prac elewacyjnych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych panujących jesienią i zimą, przy wysokiej wilgotności powietrza, przy temperaturach powyżej +5°C. Kombinacja specjalnie dobranych składników pozwala na stworzenie w trakcie wiązania farb lub tynków cienkiej, ochronnej błony chroniącej je w trakcie schnięcia przed opadami atmosferycznymi, które mogą uszkodzić ich powłokę. Zastosowanie środka FAST nie ma wpływu na kolor. Nie obniża parametrów wytrzymałościowych produktu.

ZASTOSOWANIE:

FAST SPEEDER jest skutecznym środkiem przyspieszającym proces wiązania farb i tynków dyspersyjnych (akrylowych, siloksanowych i silikonowych) stosowanych w systemach ETICS w warunkach podwyższonej wilgotności względnej powietrza, powyżej 75% oraz obniżonej temperatury, chroniącym ich powłokę przed uszkodzeniem (wymyciem) podczas deszczu, w początkowym etapie schnięcia.

ZUŻYCIE:

Dozowanie:

- dla temp. od 10°C do 15°C: 1% 150ml/15kg tynku i 100ml/10l farby
- dla temp. od 5°C do 10°C: 1,5% 225ml/15kg tynku i 150ml/10l farby

KOLOR: bezbarwny
OPAKOWANIE: wiaderko 1,05 kg
KOD produktu: FG511-1

* orientacyjne zużycie w zależności od sposobu aplikacji i rodzaju podłoża

Środki hydroizolacyjne

jedno- i dwuskładnikowe







FAST AQUA

elastyczna masa uszczelniająca - jednoskładnikowa

WŁAŚCIWOŚCI:

Dyspersyjna masa (tzw. folia w płynie), do wykonywania elastycznych powłok przeciwwilgociowych pod płytki ceramiczne wewnątrz budynków. Produkt oparty jest na bazie dyspersji polimerowej, z dodatkiem wypełniaczy oraz środków modyfikujących. Posiada bardzo dobrą przyczepność i elastyczność. Tworzy wodoodporne powłoki, nie zawiera rozpuszczalników (produkt ekologiczny). Łatwy w nanoszeniu na podłoża zarówno pionowe jak i poziome. Wyrównuje naprężenia podłoży powodowanych ich odkształcalnością oraz może być stosowany jako folia kryjącą na powierzchnie narażone na powstawanie mikropęknięć poniżej 1 mm. Uzyskana w ten sposób powłoka stanowi podłoże, które idealnie nadaje się pod klejenie glazury i terakoty. Produkt odporny na powszechne środki czystości i detergenty.

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania przeciwwilgociowych uszczelnień podłoży przed mocowaniem płytek ceramicznych wewnątrz budynku. Stosuje się ją głównie do uszczelniania ścian i podłóg w pomieszczeniach z bezciśnieniowym oddziaływaniem wody, takich jak: łazienki, natryski, toalety, kuchnie, suszarnie itd., z wyjątkiem miejsc narażonych na stałe działanie wody (np. łaźnie). Masa ma szczególne zastosowanie w strefach mokrych tych pomieszczeń tj. wokół kabin prysznicowych, umywalek, wanien, brodzików i zlewów.

ZUŻYCIE: 1,2-1,6 kg/m²*

KOLOR: błękitny
OPAKOWANIE: wiaderko 3 kg / paleta 110 szt.
KOD produktu: FH601-3
OPAKOWANIE: wiaderko 6 kg / paleta 80 szt.
KOD produktu: FH601-6
OPAKOWANIE: wiaderko 15 kg / paleta 44 szt.
KOD produktu: FH601-15

FAST AQUADUO

zaprawa hydroizolacyjna - dwuskładnikowa

WŁAŚCIWOŚCI:

Dwuskładnikowa zaprawa hydroizolacyjna zawie-rająca cementy, wypełniacze mineralne, wysokiej jakości dodatki uszlachetniające oraz polimerową dyspersję wodną. Po dokładnym wymieszaniu dwóch składników tworzy szczelną izolację przeciwwodną, doskonale przylegającą do wszelkich podłoży mineralnych, charakteryzującą się wysoką elastycznością i zdolnością krycia rys i spękań o szerokości do 1,5 mm. Stanowi również doskonałą ochronę antykorozyjną betonu i żelbetu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania elastycznych izolacji przeciw-wilgociowych lub wodochronnych na wszelkich niezasolonych podłożach mineralnych tj. betonowych, jastrychach, tynkach cementowych i cementowo-wapiennych. Może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, na podłożach odkształcalnych i nieodkształcalnych. Dzięki swoim właściwościom nadaje się do wykonywania izolacji wodochronnych części podziemnych budynku (ściany piwnic, fundamenty), basenów, tarasów, balkonów oraz wszelkich pomieszczeń mokrych, takich jak łazienki, pralnie, kabiny prysznicowe, kuchnie itp.

ZUŻYCIE: od 3-4,5 kg/m²**

KOLOR: szary
KOMPLET: worek 25 kg + kanister 10 kg
KOD produktu: FH602+FH603
OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 48 szt.
KOD produktu: FH602
OPAKOWANIE: kanister 10 kg / paleta 60 szt.
KOD produktu: FH603

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA FAST PRO

WŁAŚCIWOŚCI:

Taśma uszczelniająca składająca się z dwóch warstw białej włókniny poliestrowej lub polipropylenowej, pomiędzy którymi znajduje się na całej szerokości taśmy warstwa termoplastycznego elastomeru. Zwiększona wytrzymałość na rozciąganie oraz proces starzenia. Odporna na alkaliczność.

ZASTOSOWANIE:

Do uszczelniania połączeń ściana-ściana, ściana-podłoga, dylatacji w pomieszczeniach mokrych, balkonów i tarasów z zastosowaniem masy FAST AQUA lub zaprawy hydroizolacyjnej FAST AQUADUO. Zapewnia uzyskiwanie wodoszczelnych warstw pod okładzinami z płytek ceramicznych.

DŁUGOŚĆ: 10 mb/50 mb	SZEROKOŚĆ: 12 cm



TAŚMA USZCZELNIAJĄCA FAST

WŁAŚCIWOŚCI:

Taśma uszczelniająca wykonana jest na nośniku z dzianiny poliestrowej, na który nałożony jest obustronnie, centralnie pas wykonany z termo-plastycznego elastomeru. Odporna na środowisko alkaliczne.

ZASTOSOWANIE:

Do uszczelniania połączeń ściana-ściana, ściana-podłoga, dylatacji w pomieszczeniach mokrych z zastosowaniem jednoskładnikowej masy FAST AQUA.

DŁUGOŚĆ: 10 mb/50 mb	SZEROKOŚĆ: 12 cm

* zużycie przy warstwie o grubości 1 mm

** zużycie w zależności od typu izolacji po zmieszaniu obu składników - lekkiego (łazienki, tarasy) - ok. 3,0 kg/m², średniego (woda bezciśnieniowa) - 3,5 kg/m², ciężkiego (woda ciśnieniowa) - 4,5 kg/m²

Asortyment uzupełniający

szablon, siatki



FAST BRICK SYSTEM
szablon

WŁAŚCIWOŚCI:
Element kompletnego systemu FAST BRICK SYSTEM. Szablon wykonany ze specjalnego materiału nieabsorbującego wody, posiadający odpowiednio dobraną grubość. Pozwala na uzyskanie struktury muru z cegły klinkierowej. Na zdjęciu prezentujemy wiązanie krzyżowe.

UWAGA!
Szablon przeznaczony jest do jednorazowego użytku.

KOLOR: biały
ROZMIAR: 77,5 x 44 cm
OPAKOWANIE: 1 sztuka / szablon



SIATKA SYSTEMOWA
z włókna szklanego

WŁAŚCIWOŚCI:
Element kompletnego systemu dociepleń budynków. Włókno szklane siatki jest zabezpieczone kąpielą akrylową, która powoduje odporność na alkalia zawarte w zaprawie klejowej. Odpowiednio równy i trwały splot uniemożliwia przesuwanie się włókien.

KOLOR: biały, pomarańczowy	
OPAKOWANIE: 1 rolka 55 m^2 / paleta 33 szt.	
ROZMIAR: 1,10 x 50 mb	
GRAMATURA: 145 g/m^2	KOD prod.: SIATKA-AKE
ROZMIAR: 1,00 x 50 mb	
GRAMATURA: 145 g/m^2	KOD prod.: SIATKA-145
GRAMATURA: 165 g/m^2	KOD prod.: SIATKA-165



SIATKA OSŁONOWA
na rusztowanie

WŁAŚCIWOŚCI:
Siatka wykonana z polipropylenu, odporna na warunki atmosferyczne o gramaturze 165/m^2. Boczne krawędzie siatki wzmocnione przeplotem (zapobiega to rozrywaniu się siatki), oczkowane na rogach.


KOLOR: biały
OPAKOWANIE: 1 sztuka
ROZMIAR: 260 x 700 cm
ROZMIAR: 260 x 1400 cm



POLIURETANOWA MATRYCA*
do odciskania faktur

WŁAŚCIWOŚCI:
Matryca do odciskania wzorów o strukturze naturalnego drewna w tynkach oraz szpachlach budowlanych.

KOLOR: transparentny	
OPAKOWANIE: 1 sztuka / szablon	
SOSNA: 170 x 2000 mm	KOD: MATRYCA SOSNA
ŚWIERK: 190 x 2000 mm	KOD: MATRYCA ŚWIERK
MODRZEW: 210 x 2000 mm	KOD: MATRYCA MODRZEW
JESION: 230 x 2000 mm	KOD: MATRYCA JESION

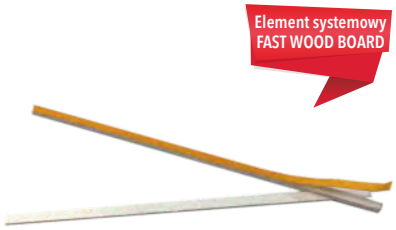

LISTWA PROWADZĄCO-
-DYSTANSOWA samoprzylepna CLS

WŁAŚCIWOŚCI:
Elastyczna samoprzylepna listwa z PCV o przekroju trapezowym. Służy do uzyskiwania precyzyjnych żłobień w materiale.

UWAGA!
Szablon przeznaczony jest do jednorazowego użytku.

OPAKOWANIE: 1 sztuka / szablon	
CLS 3 x 5 x 1000 mm	KOD: LISTWA 3X5
CLS 3 x 7 x 1000 mm	KOD: LISTWA 3X7
CLS 3 x 9 x 1000 mm	KOD: LISTWA 3X9



ANTYSTICK
środek antyadhezyjny

WŁAŚCIWOŚCI:
Środek antyadhezyjny do aplikacji na matrycy w celu zapobiegania jej przyklejania się do szpachli i tynków mineralnych podczas modelowania struktury.


KOLOR: transparentny	
OPAKOWANIE: pojemnik 1 l	KOD: ANTYSTICK-1
OPAKOWANIE: pojemnik 5 l	KOD: ANTYSTICK-5

* matryca sprzedawana w zestawach FAST WOOD BOARD

FAST GRANIT STONE

tynki mozaikowe



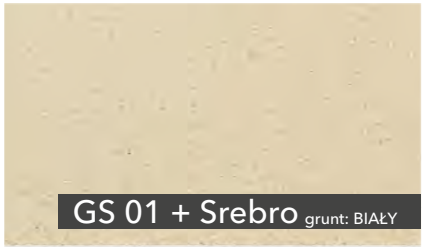















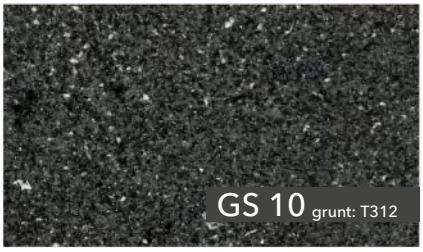







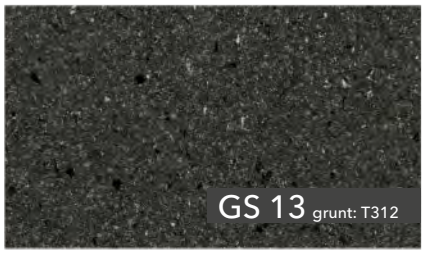







Ze względu na ograniczenia techniki drukarskiej zaprezentowane kolory mogą odbiegać od oryginalnych.


FAST GRANIT STONE (z miką)


tynki mozaikowe

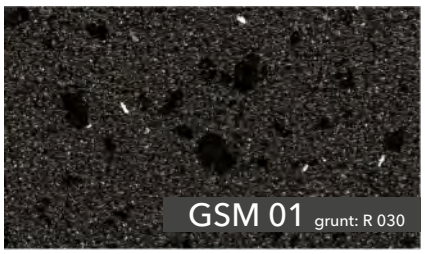

GSM 01 grunt: R 030



GSM 02 grunt: R 030

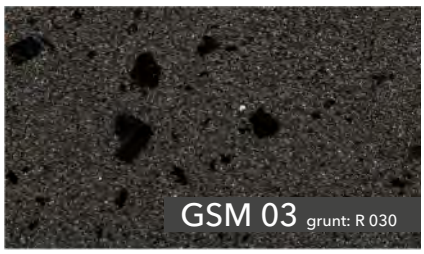

GSM 03 grunt: R 030

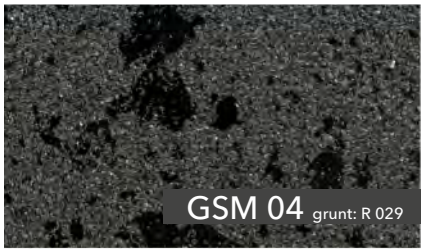

GSM 04 grunt: R 029

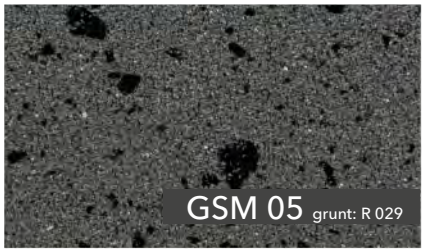

GSM 05 grunt: R 029

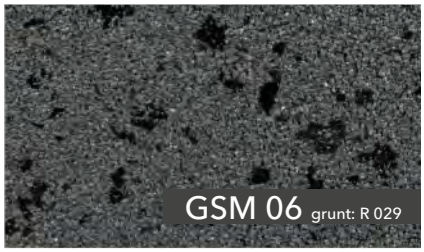

GSM 06 grunt: R 029

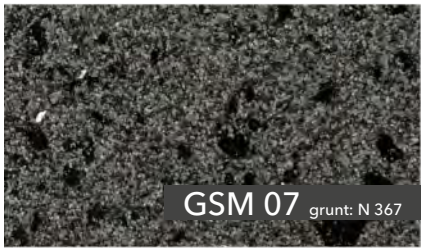
GSM 07 grunt: N 367

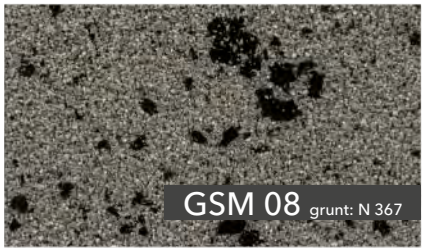

GSM 08 grunt: N 367

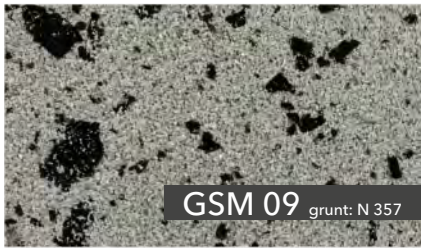
GSM 09 grunt: N 357

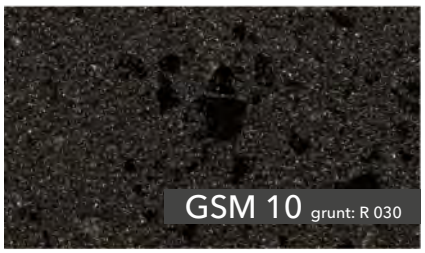
GSM 10 grunt: R 030

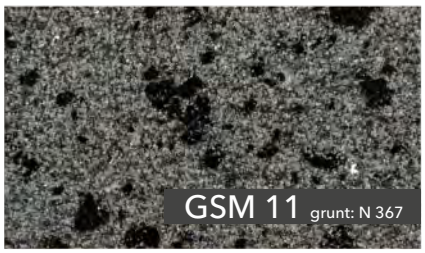
GSM 11 grunt: N 367


GSM 12 grunt: T 311

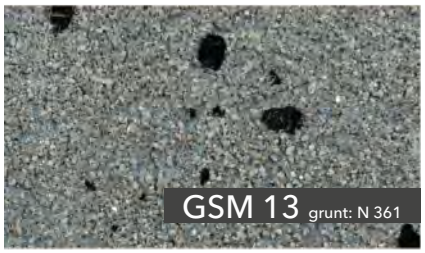
GSM 13 grunt: N 361


GSM 14 grunt: T 309


GSM 15 grunt: N 328


GSM 16 grunt: T 179


GSM 17 grunt: T 187



GSM 18 grunt: T 265


Ze względu na ograniczenia techniki drukarskiej zaprezentowane kolory mogą odbiegać od oryginalnych.


FAST GRANIT


tynki mozaikowe


FAST GRANIT QUARZO (wybrane warianty)

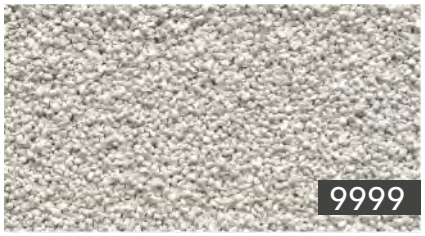


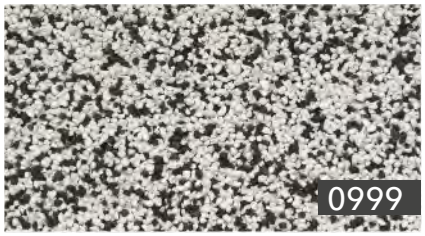

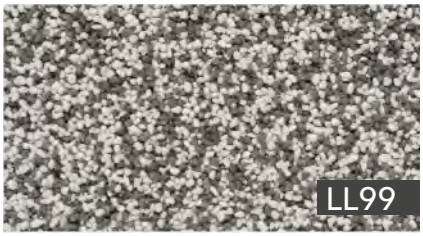


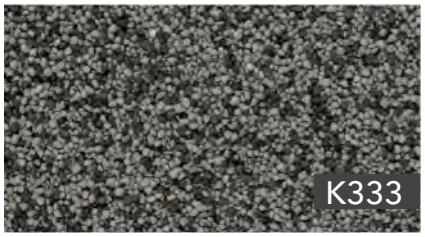


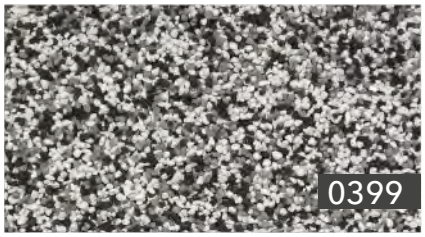


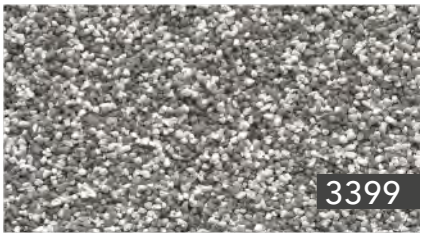





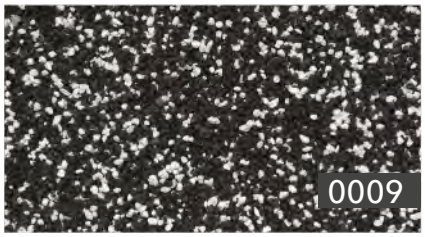

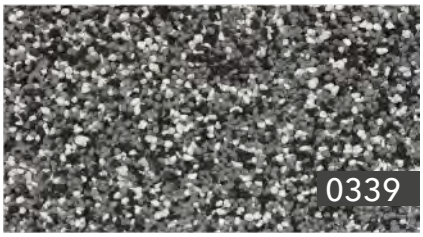

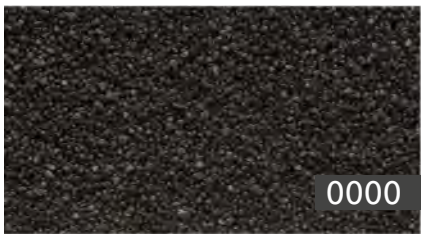

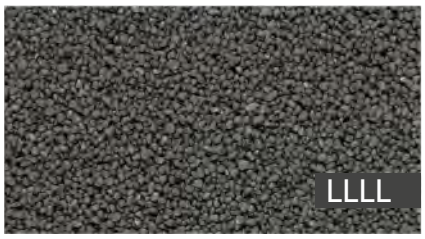


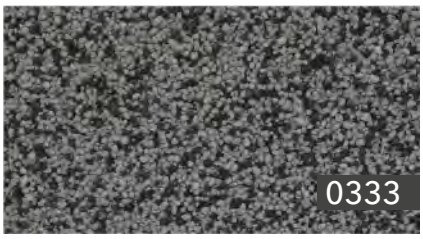



FAST GRANIT MINI (wybrane warianty)





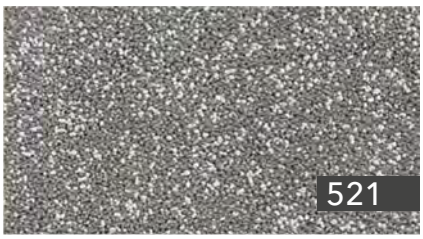

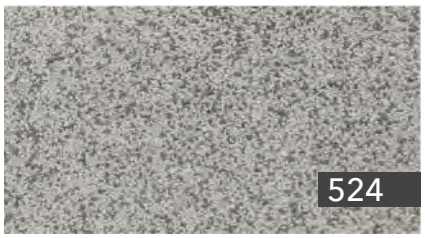

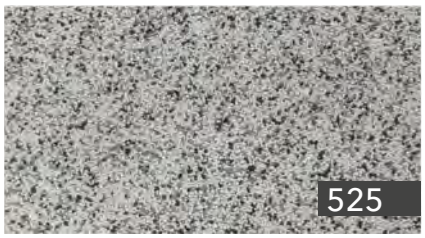



Ze względu na ograniczenia techniki drukarskiej zaprezentowane kolory mogą odbiegać od oryginalnych.

Nowości w ofercie

systemy ociepleń elewacji z okładziną dekoracyjną

Panel Decor

Nowa linia systemów ociepleń Panel Decor to rozwinięcie technologii ETICS o trwałe wykończenia elewacyjne inspirowane współczesną architekturą. Systemy łączą termoizolację z gotową okładziną dekoracyjną, bez konieczności wykonywania dodatkowych konstrukcji fasadowych.

Brick



Wood



Lamela



Concrete



Kwarc



Dostępne w wariantach z wełną skalną oraz ze styropianem

Warianty wykończenia

panele kwarcowe





elastyczny klinkier





elastyczny beton




deska elewacyjna



lamela elewacyjna





System ociepleń elewacji



ETICS **FAST W**

System ociepleń na wełnie skalnej z warstwą tynku silikatowego, silikonowego lub polimerowo-mineralnego i farby w różnych wariantach.

1 **ocieplana ściana**
2 **listwa cokołowa**
3 **zaprawa klejąca** FAST NORMAL W
lub klej dyspersyjny FAST SPECJAL DS
4 **wełna skalna**
5 **łącznik mechaniczny** do wełny skalnej
z trzpieniem metalowym
6 **zaprawa klejąca** FAST SPECJAL W
7 **narożnik ochronny** z siatką z włókna szklanego
8 **siatka zbrojąca** FAST **z włókna szklanego**
9 **zaprawa klejąca** FAST SPECJAL W
10 **wyprawa pod tynk** FAST GRUNT M (pod tynk polimerowo-mineralny lub silikonowy)
lub FAST GRUNT S-T (pod tynk silikatowy)
11 **Zamiennie:**
» **tynk polimerowo-mineralny** FAST BARANEK
+ FAST GRUNT S + FAST F-S (farba silikatowa)
» lub **tynk polimerowo-mineralny** FAST BARANEK
+ FAST GRUNT SIL + FAST SILIKON (farba silikonowa)
» lub **tynk silikatowy** FAST BARANEK S
» lub **tynk silikonowy** FAST BARANEK SIL
» lub **szpachla cementowa** FAST MS malowana farbami:
» FAST F-S
» lub FAST SILIKON
lub **tynk mozaikowy** FAST GRANIT lub FAST GRANIT STONE
12 **tynk mozaikowy** FAST GRANIT lub FAST GRANIT STONE

System ociepleń elewacji



ETICS **FAST S**

System ociepleń na styropianie z warstwą tynku zamiennie siloksanowego, silikonowego lub polimerowo-mineralnego i farby w różnych wariantach.

1 **ocieplana ściana**
2 **listwa cokołowa**
3 **zaprawa klejąca** FAST NORMAL S
lub zamiennie
» FAST SPECJAL,
» FAST SPECJAL M
» FAST SPECJAL DS
4 **płyty styropianowe**
5 **łącznik mechaniczny** do płyt styropianowych
6 **zaprawa klejąca** FAST SPECJAL lub FAST SPECJAL M
7 **narożnik ochronny** z siatką z włókna szklanego
8 **siatka zbrojąca** FAST **z włókna szklanego**
9 **zaprawa klejąca** FAST SPECJAL lub FAST SPECJAL M
10 **wyprawa pod tynk** FAST GRUNT M lub FAST GRUNT S-T
11 Zamiennie:
» **tynk silikatowy** FAST BARANEK S
» lub **tynk siloksanowy** FAST BARANEK SI
» lub **tynk silikonowy** FAST BARANEK SIL
» lub **zamiennie tynk polimerowo-mineralny** FAST BARANEK
» lub **masa szpachlowa** FAST MS, malowane **farbami elewacyjnymi**:
» **siloksanowymi**
» lub **silikatowymi**
» lub **silikonowymi**
12 **tynk mozaikowy** FAST GRANIT lub FAST GRANIT STONE

Renowacyjny system docieplеń elewacji



ECOROCK RENO**THERM W**

Złożony zestaw izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi (ETICS)
o nazwie handlowej ECOROCK RenoTherm W

1 **Istniejące docieplenie**
2 **Zaprawa klejąca, zamiennie:** ECOROCK 100 / FAST NORMAL W / FAST SPECJAL W
3 **Płyty termoizolacyjne z wełny skalnej**
4 **Łączniki mechaniczne**
5 **Zaprawa klejowa** ECOROCK 120 / FAST SPECJAL W
6 **siatka zbrojąca** FAST **z włókna szklanego**
7 **Zaprawa klejowa** ECOROCK 120 / FAST SPECJAL W
8 **Podkład gruntujący** FAST GRUNT M
9 **Wyprawa tynkarska, zamiennie:**
» **polimerowo-mineralna** ECOROCK 150 + powłoka malarska:
» **farba silikonowa** ECOROCK 550 / FAST SILIKON
» **silikonowa** ECOROCK 351 / FAST SIL+

Renowacyjny system dociepleń elewacji




FAST RENO**THERM S**

Złożony zestaw izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi (ETICS)
o nazwie handlowej FAST RenoTherm S

1 **Istniejące docieplenie**
2 **Zaprawa klejąca, zamiennie:** ECOROCK 100 / FAST NORMAL S / FAST SPECJAL
3 **Płyty termoizolacyjne EPS**
4 **Łączniki mechaniczne**
5 **Zaprawa klejowa** ECOROCK 120 / FAST SPECJAL
6 **siatka zbrojąca** FAST **z włókna szklanego**
7 **Zaprawa klejowa** ECOROCK 120 / FAST SPECJAL
8 **Podkład gruntujący** FAST GRUNT M
9 **Wyprawa tynkarska, zamiennie:**
» **polimerowo-mineralna** ECOROCK 150 + powłoka malarska:
» **farba silikonowa** FAST SILIKON
» **siloksanowa** FAST BARANEK SI
» **silikonowa** FAST SIL+
» **mozaikowa** FAST GRANIT

System ociepleń garażu

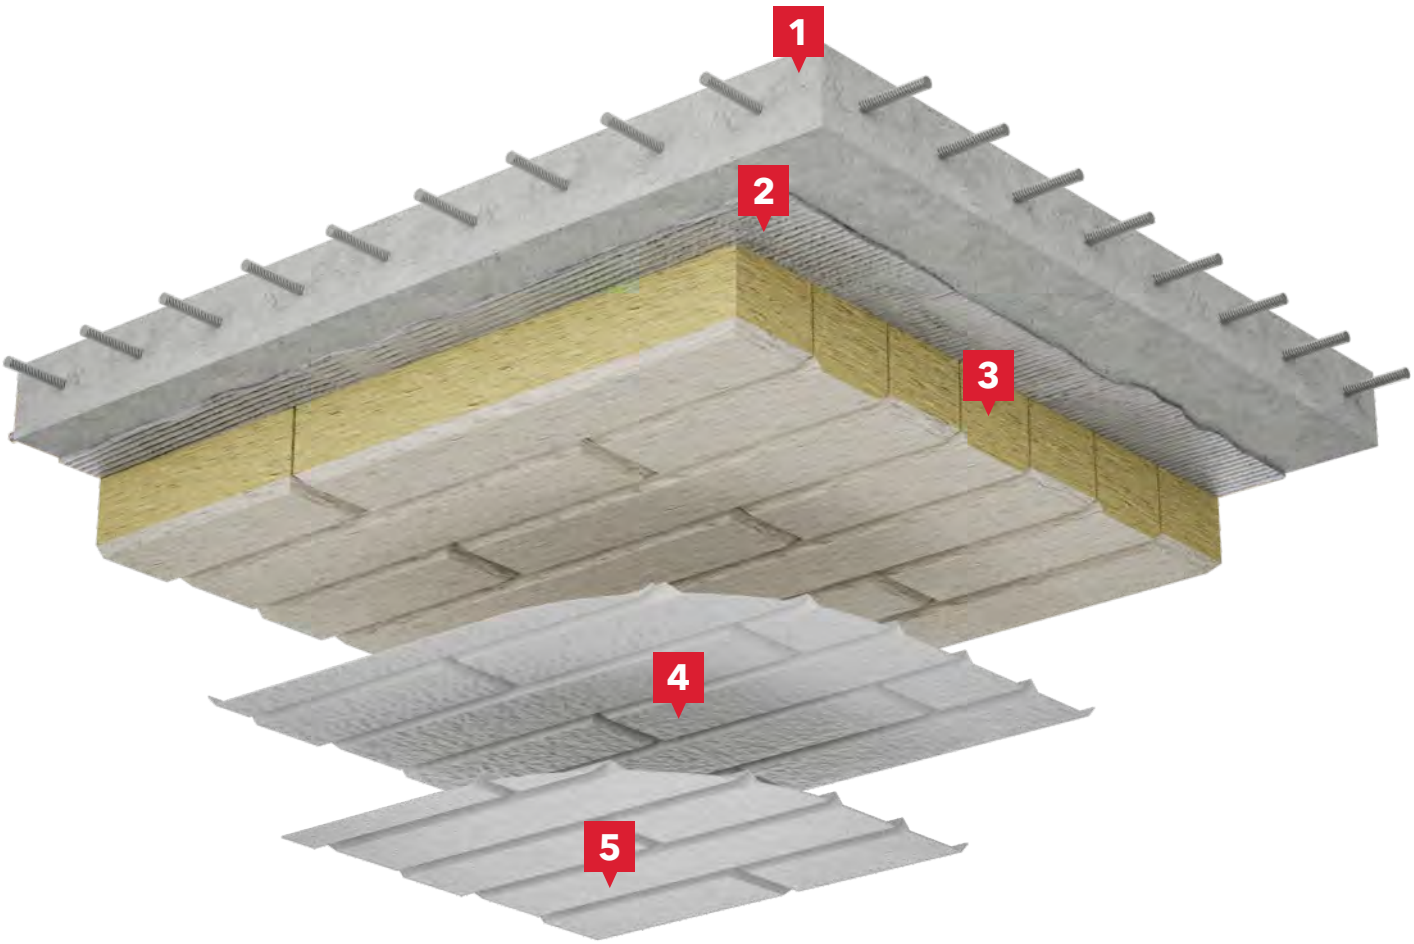

ECOROCK **I-THERM-WG**

System ociepleń stropów garażu na wełnie skalnej.

1 **płyta stropowa**


2 **zaprawa klejąca** ECOROCK 100 / ECOROCK 120

3 **wełna skalna** fabrycznie gruntowana STROPROCK G

4 **warstwa wierzchnia:**
- » **tynk polimerowo-mineralny** ECOROCK 150

5 **opcjonalnie farba stosowana na tynku:**
- » **silikatowa** FAST F-SW
- » **silikonowa** FAST SILIKON
- » **lateksowa** FAST 1313

System ociepleń garażu

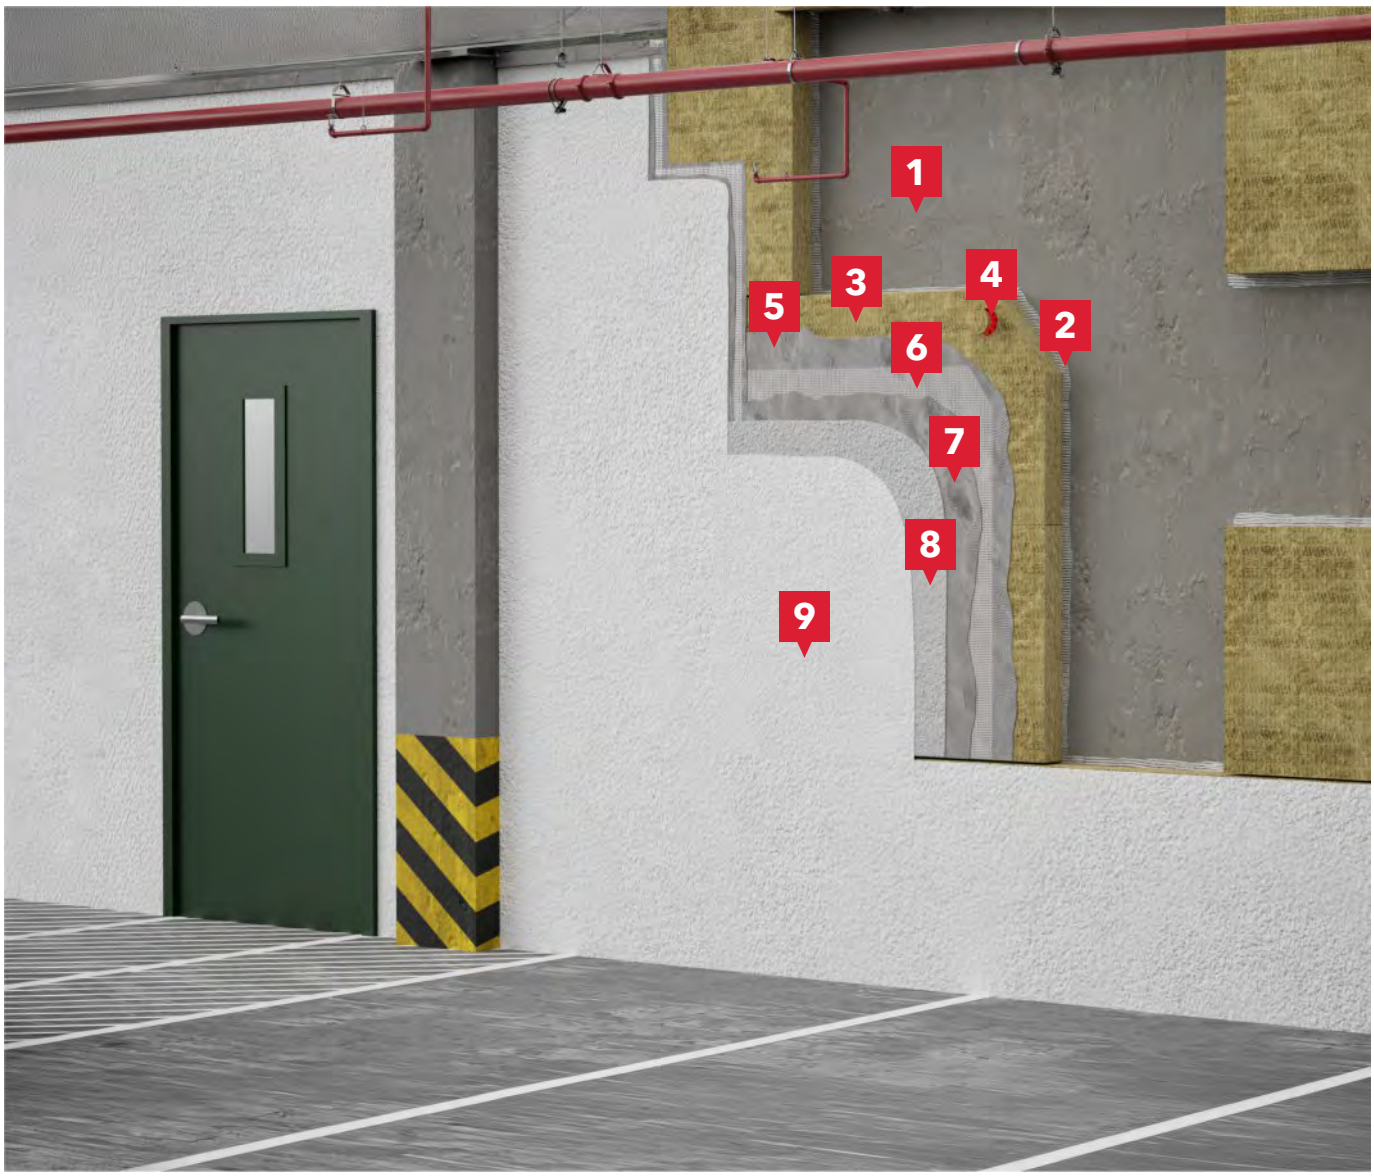

ECOROCK **I-THERM-WG**

System ociepleń ścian garażu na wełnie skalnej.

1 **ocieplana ściana**

2 **zaprawa klejąca** ECOROCK 100 / ECOROCK 120

3 **wełna skalna** FRONTROCK PLUS / FRONTROCK SUPER / FRONTROCK PREMIUM

4* **łącznik mechaniczny do wełny skalnej**

5 **zaprawa zbrojąca** ECOROCK 120

6 **siatka zbrojąca** FAST 145 / FAST 165 z włókna szklanego

7 **zaprawa zbrojąca** ECOROCK 120


8 **wyprawa gruntująca pod tynk** ECOROCK 200 / FAST GRUNT M

9 **warstwa wierzchnia:**

- » **tynk silikonowy** ECOROCK 351 / FAST BARANEK SIL
- » **tynk polimerowo-mineralny** ECOROCK 150
  - + **farby stosowane opcjonalnie na tynku polimerowo-mineralnym:**
    - » **silikatowa** FAST F-SW
    - » **silikonowa** FAST SILIKON
    - » **lateksowa** FAST 1313

* stosowanie dodatkowych łączników mechanicznych jest opcjonalne - ostateczną decyzję o ich zastosowaniu podejmuje projektant

System ociepleń klatek schodowych

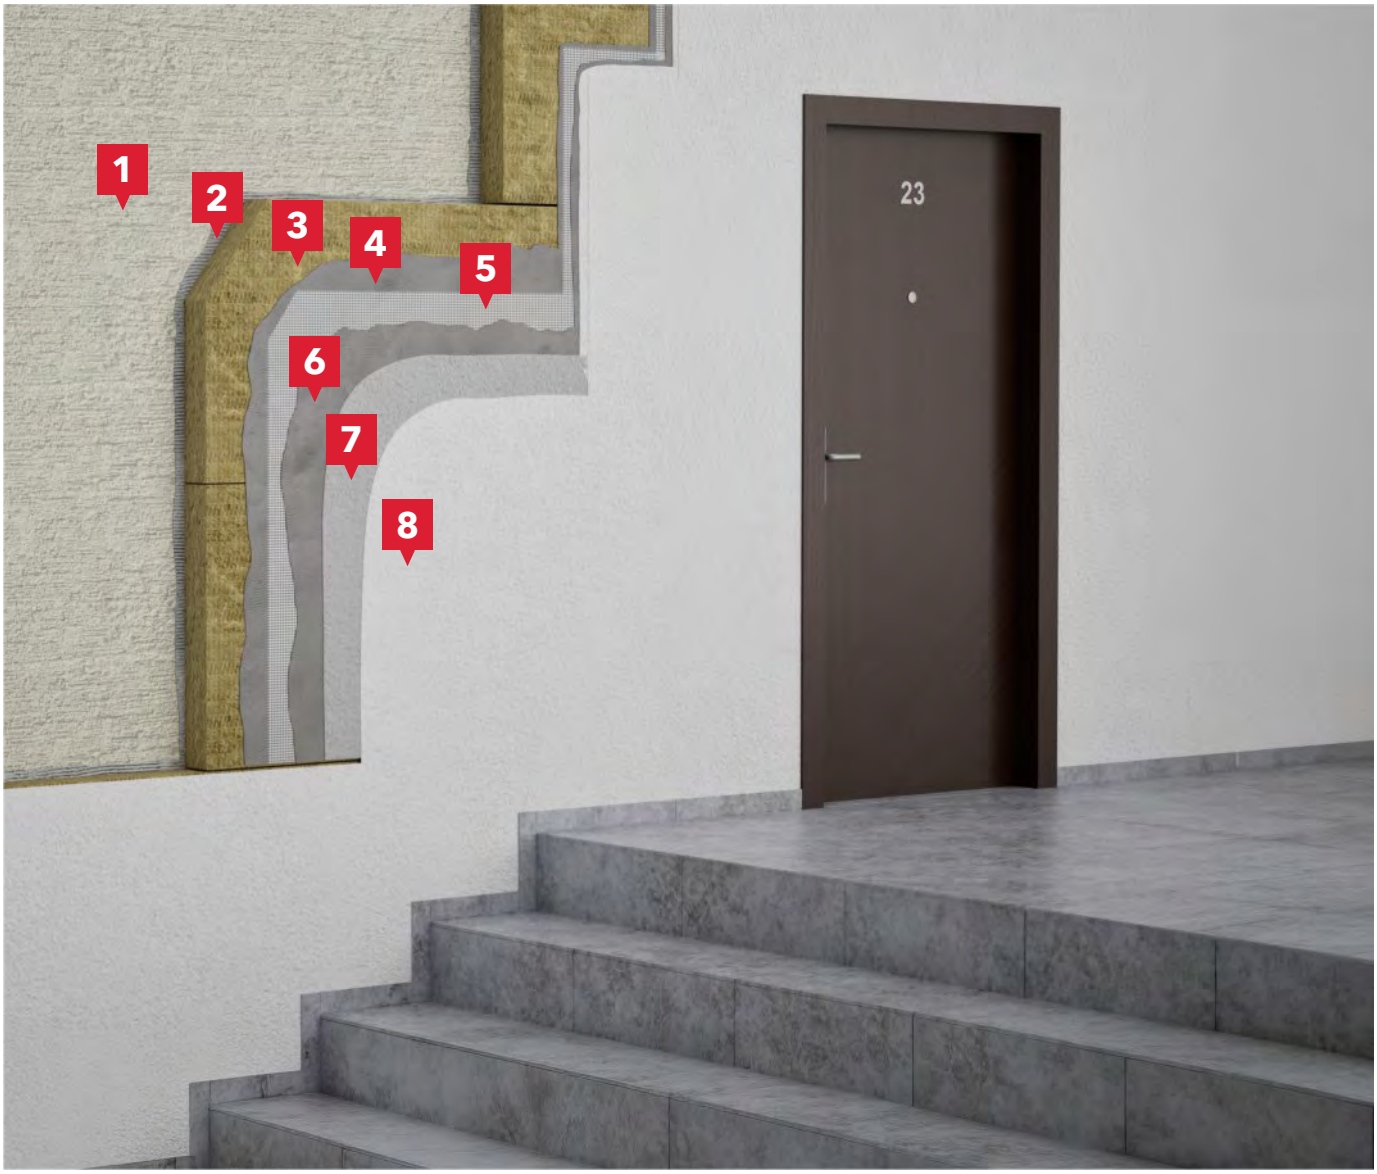

ECOROCK **I-THERM-WG**

System ociepleń ścian klatek schodowych na wełnie skalnej.

1 **ocieplana ściana**

2 **zaprawa klejąca** ECOROCK 100 / ECOROCK 120

3 **wełna skalna** FRONTROCK S

4 **zaprawa zbrojąca** ECOROCK 120

5 **siatka zbrojąca** FAST 145 / FAST 165 z włókna szklanego

6 **zaprawa zbrojąca** ECOROCK 120

7 **tynk gipsowy wg normy** PN-EN 13279-1*

8 **warstwa wierzchnia:**
- » **preparat gruntujący** FAST GRUNT U / ARCHITECT NON-DRIP PRIMER
- » **farby (zamiennie):**
  - + **farby stosowane opcjonalnie na tynku polimerowo-mineralnym:**
    - » **lateksowa** ARCHITECT 300
    - » **lateksowa** FAST 1313

* FAST WALL SYSTEMS dopuszcza zamienne stosowanie materiałów wykończeniowych FAST (np. FAST G1, FAST A1 lub FAST A2) pod warunkiem zastosowania ich zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz wymaganiami projektowymi i użytkowymi budynku.

Innowacyjny system ociepleń do wnętrz




FAST **INNEO**

System ociepleń do wnętrz na wełnie mineralnej
z warstwą tynku wapiennego i farby silikatowej.

1 **ocieplana ściana wewnętrzna**
2 **zaprawa klejąca** INNEO K+A PORaktiv PLUS
3 **wełna skalna** COMFORTROCK ID
4 **zaprawa klejąca** INNEO K+A PORaktiv PLUS
5 **siatka zbrojąca** FAST **z włókna szklanego**
6 **zaprawa klejąca** INNEO K+A PORaktiv PLUS
7 **tynk wykończeniowy** INNEO KFP OWA
8 **farba silikatowa do wnętrz:**
» INNEO SIF INTERIOR
» lub FAST F-SW

System ociepleń szkieletowej ściany zewnętrznej

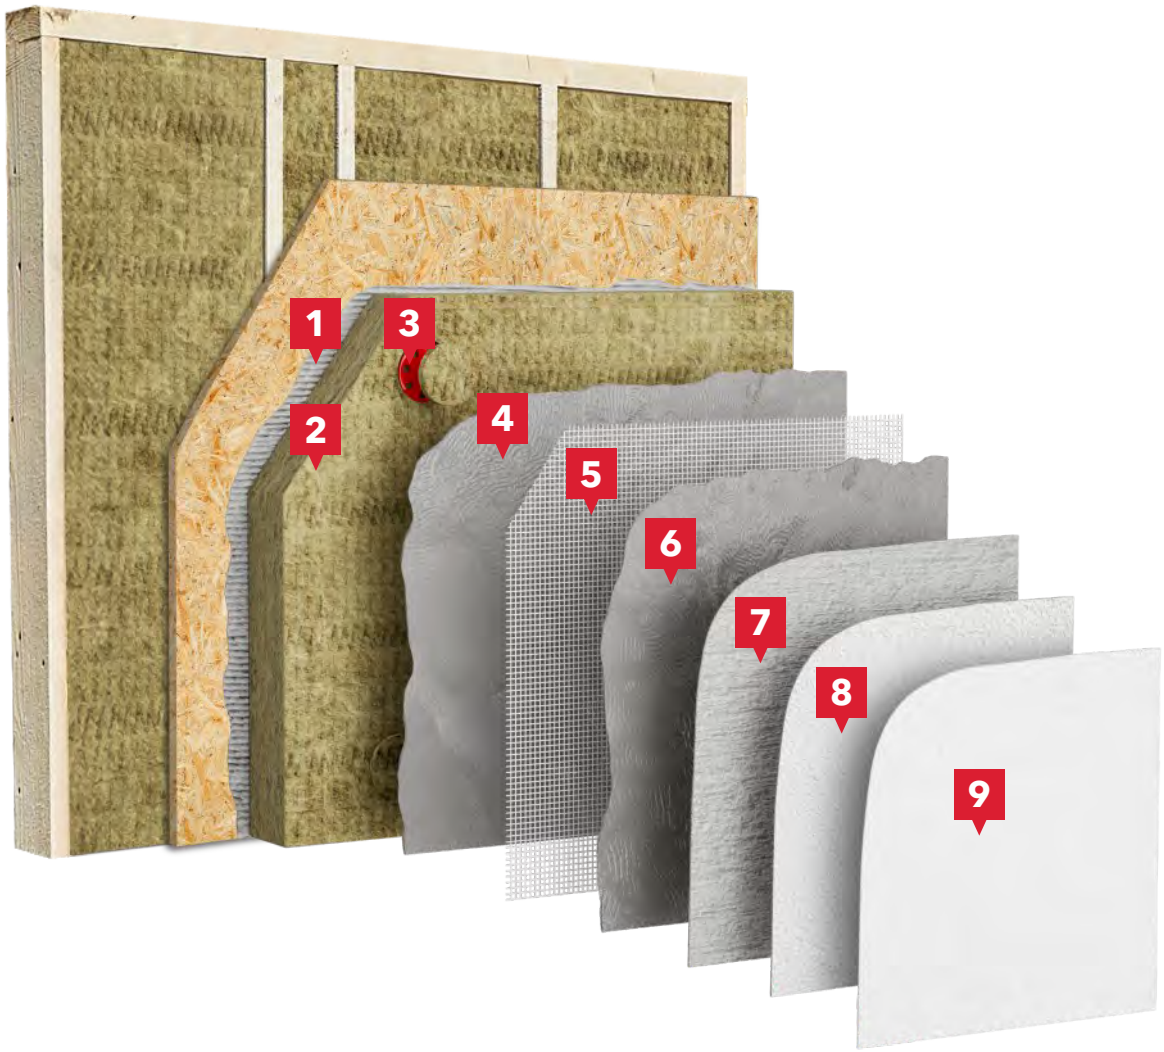

REDArt **TIMBER FRAME**


System ociepleń domu szkieletowego na wełnie skalnej z warstwą tynku silikonowego lub polimerowo-mineralnego i farby silikonowej.

1 **klej dyspersyjny** REDArt ADHESIVE PLUS / FAST SPECJAL DS do mocowania wełny skalnej
2 **wełna skalna** FRONTROCK SUPER / FRONTROCK PLUS
3 **łącznik metalowy**, wkręcany z metalowym talerzykiem
4 **zaprawa klejąca** REDArt BASE COAT / ECOROCK 120
5 **siatka zbrojąca z włókna szklanego** FAST 145 / 165
6 **zaprawa klejąca** REDArt BASE COAT / ECOROCK 120
7 **wyprawa gruntująca pod tynk** REDArt SILICONE PRIMER / FAST GRUNT M
8 **warstwa wierzchnia:**
- » **tynk silikonowy** z włóknami bazaltowymi REDArt SILICONE TOP COAT / FAST SIL+ lub
- » **tynk polimerowo-mineralny** REDArt MINERAL TOP COAT / ECOROCK 150

9 **farby elewacyjne** stosowane opcjonalnie na tynku polimerowo-mineralnym:
- » **silikonowa** REDArt SILICONE PAINT / FAST SILIKON

Sieć Doradców Inwestycyjnych oraz Doradców Techniczno-Handlowych

Wydanie nr: 1/2027

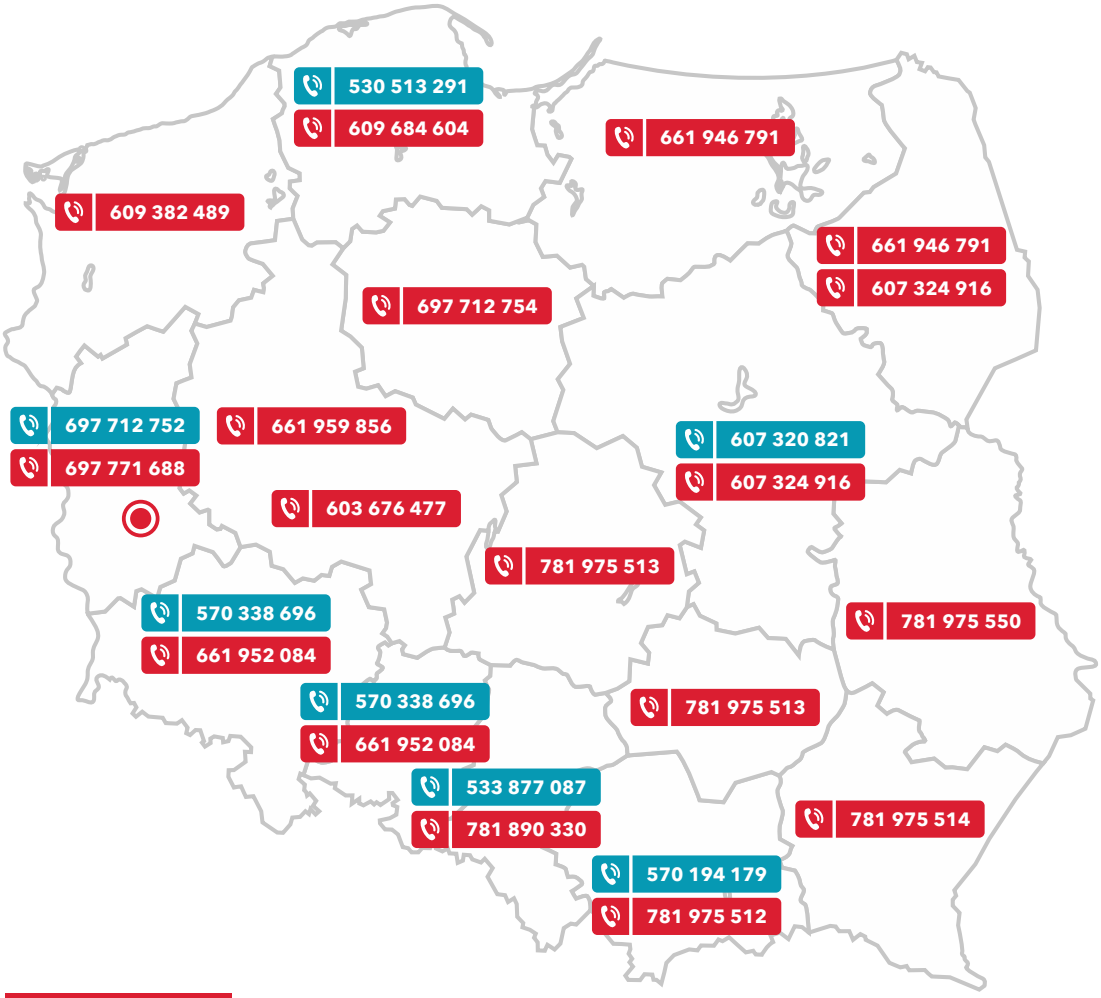

FAST
Wall Systems
Part of ROCKWOOL Group

Masz pytania? Chcesz dobrać najlepszy system ociepleń?

Zadzwoń lub napisz na adres:

FAST WALL SYSTEMS sp. z o.o.
65-751 Zielona Góra
ul. Foluszowa 112

tel. +48 68 328 62 00
tel. +48 68 328 62 03
zamowienia@wall-systems.com

www.wall-systems.pl

FAST Wall Systems sp. z o.o. is part of ROCKWOOL Group and offers advanced solutions for facade coating and plaster production as well as colouring techniques.
At ROCKWOOL, everything we do is based on releasing the natural power of stone to enrich modern living. We help our customers and communities tackle many of today's biggest sustainability and development challenges, from energy consumption and noise pollution to fire resilience, water scarcity and flooding. Our product range reflects the diversity of the world's needs, while supporting our stakeholders in reducing their own carbon footprint.
Stone wool is a recyclable, versatile material that forms the basis of all our businesses. With ~11,800 dedicated colleagues in 37 countries and sales in more than 120, we are the world leader in stone wool products, from building insulation to acoustic ceilings, external cladding systems to horticultural solutions, customised stone wool insulation components for other manufacturers' products and systems (OEM), to insulation for the process industry and marine & offshore.

